


Винок Елена
interior design

Дизайн-проект квартиры по адресу

г. Реутов, Носовихинское шоссе

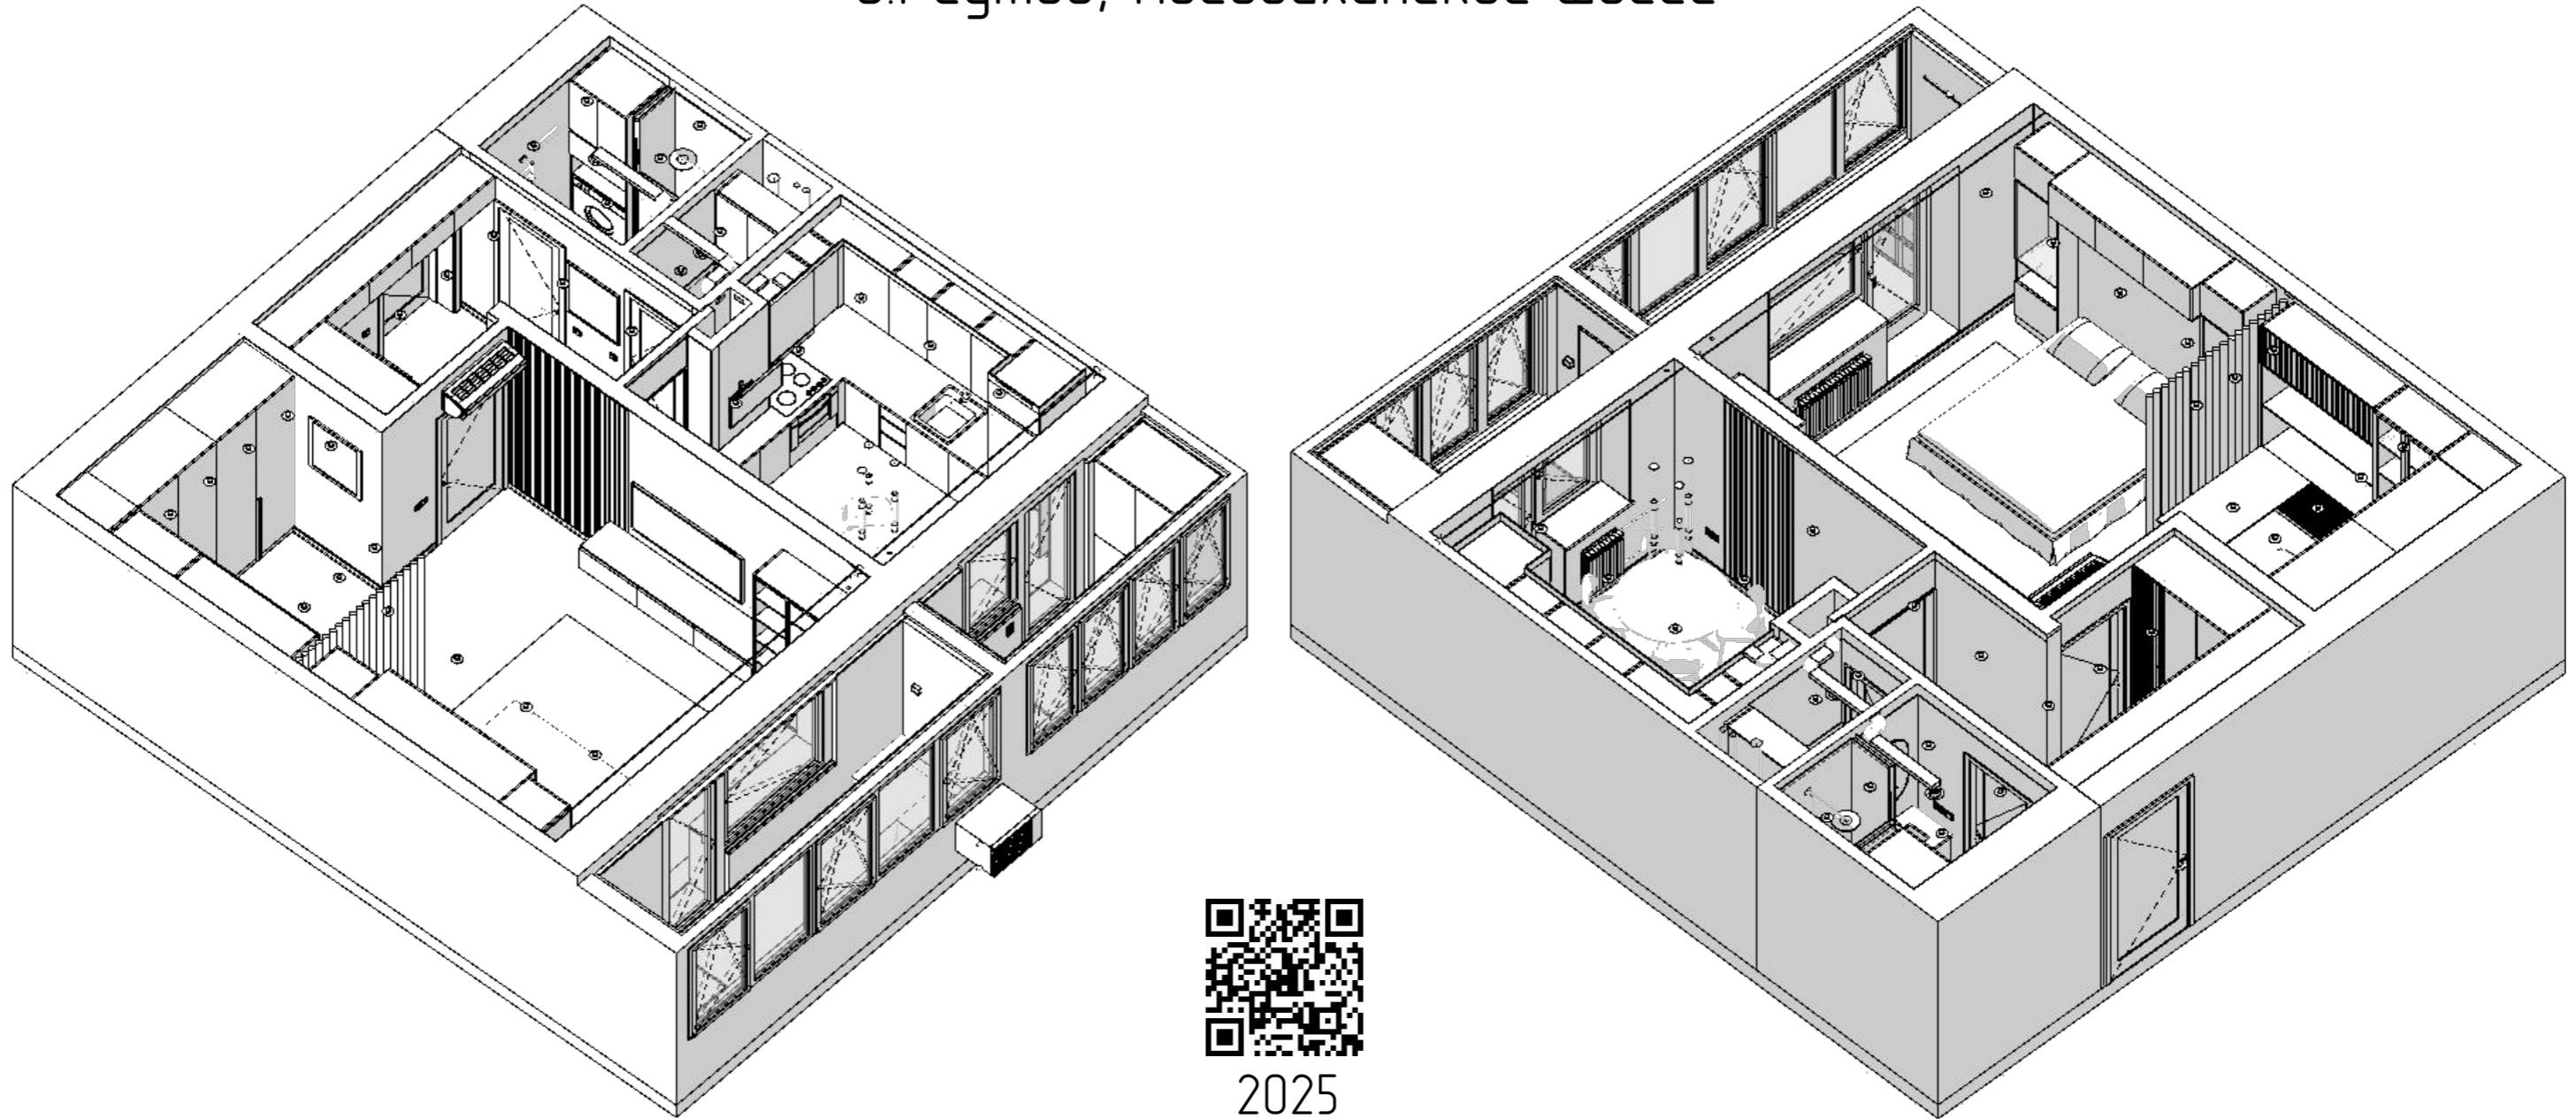

2025

Ведомость чертежей

Лист	Наименование	Примечание
02	Ведомость чертежей	
03	Обмерный план	
04	План расстановки мебели	
05	План монтажных работ	
06	План дверных проемов и открывания дверей	
07	План разведения водо-розеток по потребителям	
08	План привязки сантехнического оборудования	
09	План расположения кондиционеров	
10	План разведения каналов центральной вентиляции	
11	План напольных покрытий + плинтус	
12	План теплых полов	
13	План потолков	
14	План расстановки осветительного оборудования	
15	План сценариев освещения	
16	План расположения электро-установочных элементов	
17	Спецификация электро-установочных элементов	
18	План нумерации разверток	
19	Развертка стен. Помещение 1. Прихожая	
20	Развертка стен. Помещение 2. Ванная	
21	Развертка стен. Помещение 3. Санузел	
22	Развертка стен. Помещение 4. Кухня	
22.1	Развертка стен. Помещение 4. Кухня	



Лист	Наименование	Примечание
23	Развертка стен. Помещение 5. Спальня-гостиная	
23.1	Развертка стен. Помещение 5. Спальня-гостиная	
24	Развертка стен. Помещение 6. Лоджия 1	
25	Развертка стен. Помещение 7. Лоджия 2	

Общие данные:


1. Все размеры в проекте указаны без учета черновой и чистовой отделки.
2. Лепные элементы утверждаются по образцам, предоставленным компанией-производителем.
3. Эскизы декоративной росписи/обоям предъявляются производителем работ.
4. Цвета краски и тонировки утверждаются по выкрасам, произведенным на объекте.
5. Замеры мебели производятся представителем компании-производителя с учетом фактически выполненных ремонтно-отделочных работ.
6. Образцы мебельных материалов утверждаются заказчиком по предоставленным компанией производителем каталогом и образцам.
7. Монтаж фартуков для встроенной мебели осуществляется после монтажа мебели!
8. Размеры кухонного гарнитура, места установки выключателей и розеток, а также выводы воды и канализации согласовать с предприятием-производителем.
9. Замеры дверных проемов производятся представителем компании-производителя после окончания черновой отделки и укладки напольных покрытий.
10. Разводка сантехники производится компанией подрядчиком после приобретения сантехнических приборов.
11. Все высоты электрорубоводов указаны от ЧИСТОГО пола.
12. Площади пола и стен, размеры могут расходиться с фактическими и корректироваться в процессе исполнения ремонтно-отделочных работ и заказа предметов мебели и интерьера. При этом корректировки в разработанный Дизайн-проект не вносятся.
13. Все строительно-монтажные и ремонтно отделочные работы необходимо производить с соблюдением действующих норм и правил, а также инструкций и рекомендаций производителя.

			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена				02	27
Архитектор	Волкова Алётина		Ведомость чертежей			
Заказчик						

Обмерный план

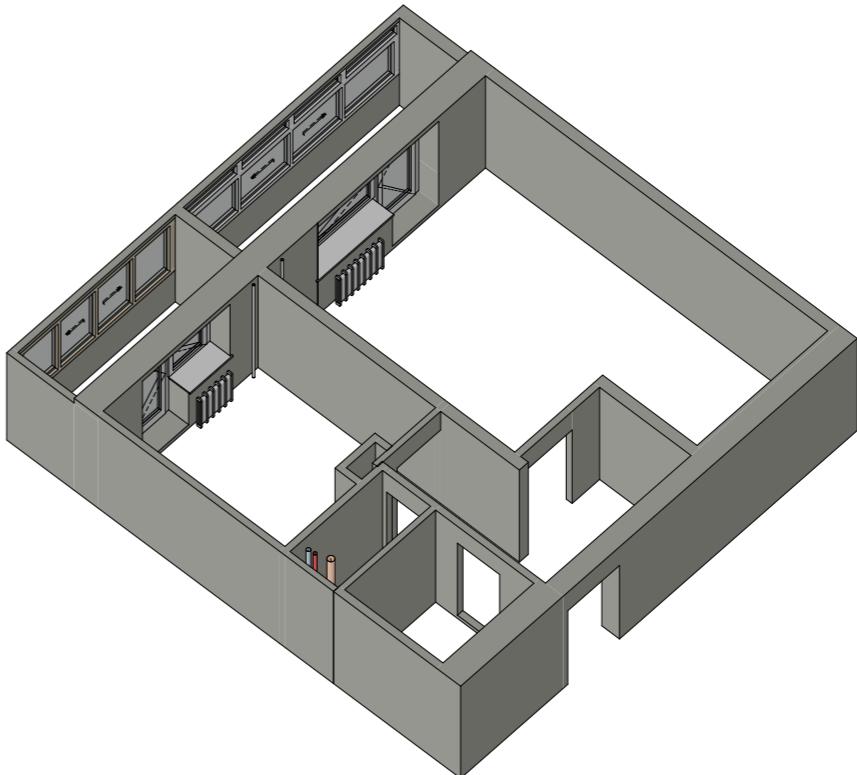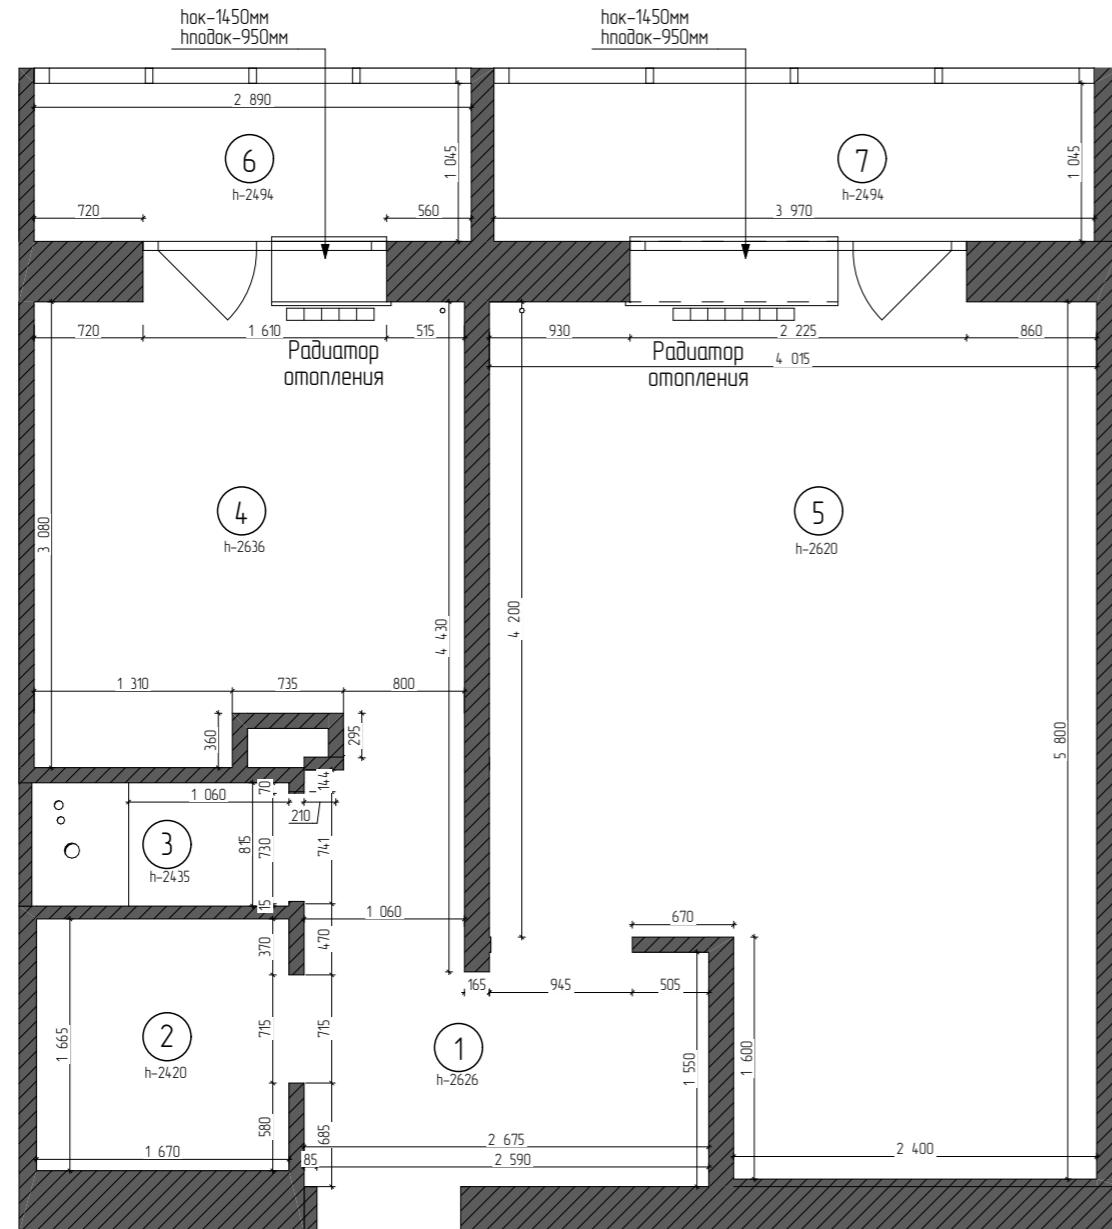

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

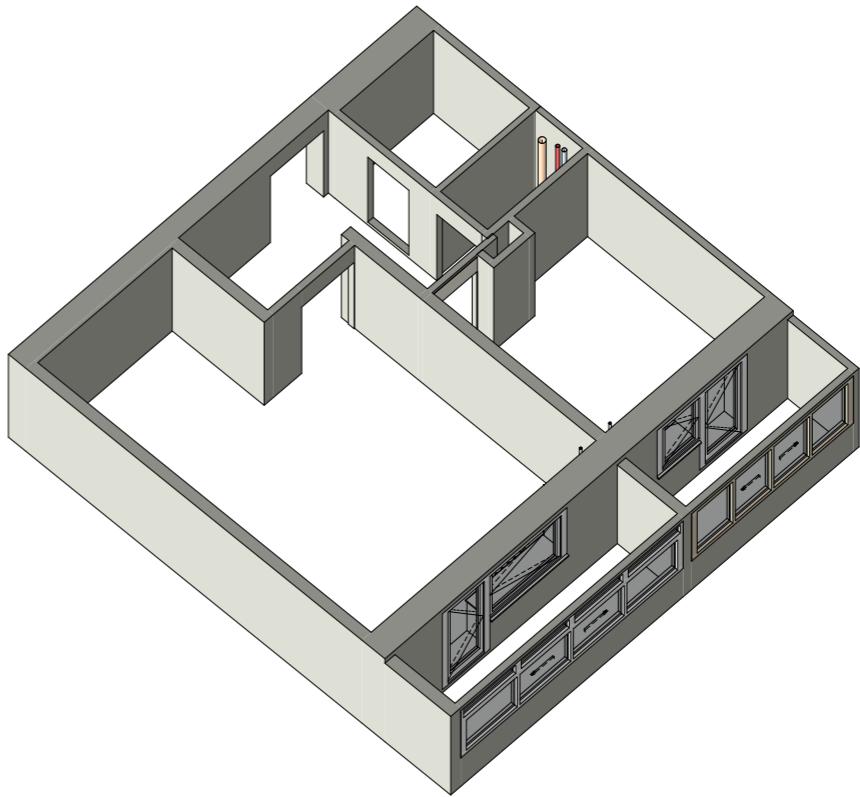


Примечание

- План принимается в производство при наличии всех необходимых согласований, разрешений с органами государственной власти и управляющими компаниями. Так же согласовано с компаниями подрядчика, поставщиками реально приобретаемых приборов, предметов мебели.
- Замеры предоставлены заказчиком.
- Обмеры произведены вручную до вывоза мебели и демонтажа, в условиях ограниченного доступа к некоторым узлам. При работе с чертежами следует учитывать большую погрешность. Все корректировки проекта осуществляются совместно с автором проекта.
- В случае значительных расхождений размеров – сообщить выдающему дизайнера.

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина				
Заказчик					
		Обмерный план		<i>Бунак Елена</i> interior design	

План расположения медели

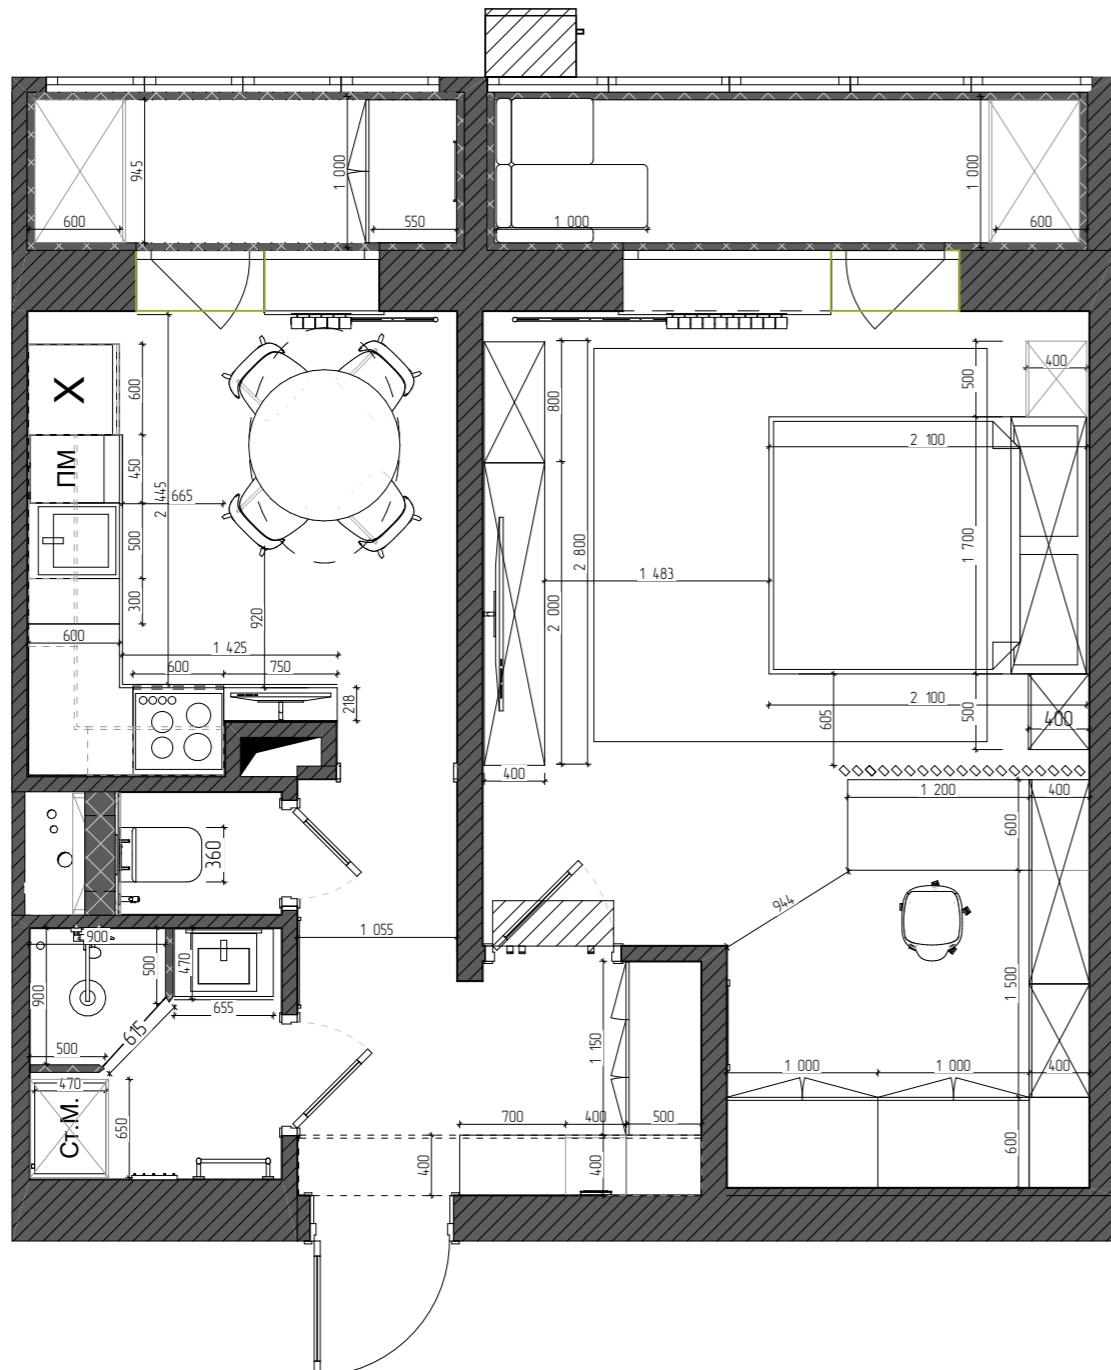


№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

Примечание

1. Все высоты указаны от чистого пола. Все размеры обязательно уточняются перед производством работ на объекте, так после монтажа перегородок и выравнивания стен габариты могут не соответствовать плану.
 2. В случае расхождения принятых размеров с фактическими, учесть корректировку до начала производства штукатурных отделочных работ.
 3. В случае значительного расхождения размеров сообщить заказчику и дизайнёру.
 4. Все стены выровнять, прямые монтажные углы строго вывести под 90 градусов.
 5. Гидроизоляцию в санузлах выполнить в соответствии с требованиями документации по согласованию перепланировки помещений квартиры.
 6. При её отсутствии в санузлах выполнить гидроизоляцию пола в 2 слоя с зазором на стены не менее 200мм от чистого пола.
 7. В местах крепления сантехнического оборудования предусмотреть усиление перегородок из ГКЛ/ГКЛВ.
 8. Размеры дверных проемов уточнить после утверждения модели и поставщика дверей.
 9. Размеры и комплектация мебели на заказ ориентировочны. После чистовой отделки необходим выезд замерщика от выбранного изготовителя.
 10. Места установки, тип подключения и габариты радиаторов/конвекторов уточнить с поставщиками и профильными специалистами.

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб 1:50	Лист 04	Листовъ 27
Архитектор	Волкова Алёвтина				
Заказчик					
		План расположения мебели			interior design

План монтажных работ

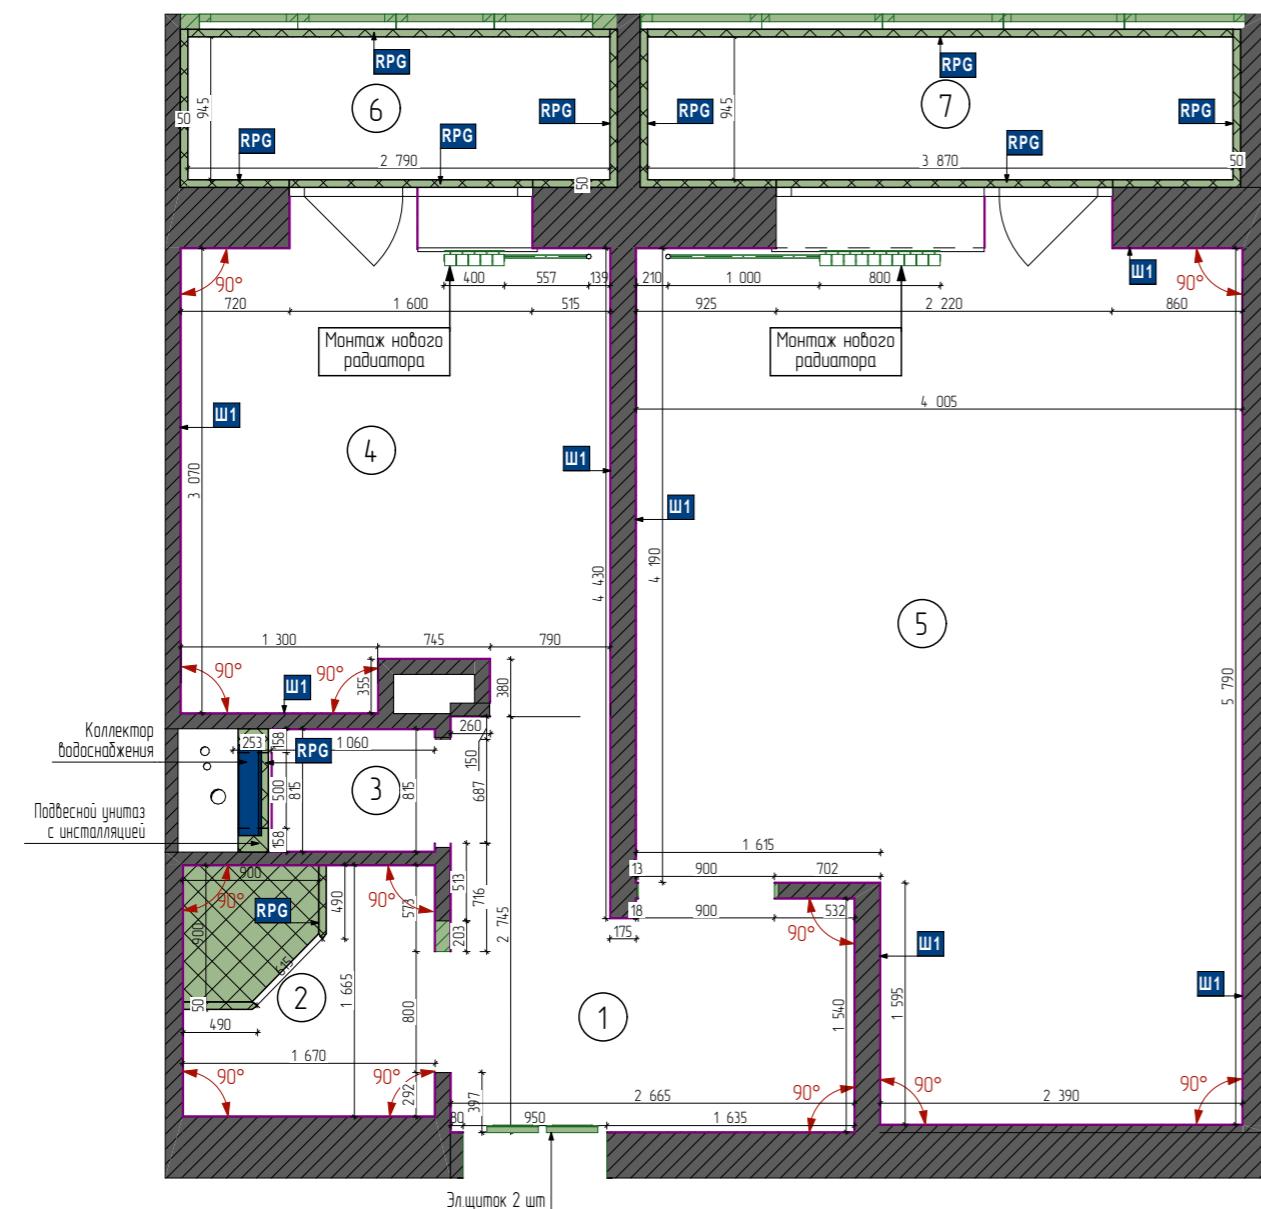


Спецификация радиаторов					
№ помещ.	Обозначение	Вид спереди	Модель	Кол-во	Межосевое расстояние h, мм
4			Биметаллический радиатор Rifar Base 500-5 секций с боковым подключением	1	500
5			Биметаллический радиатор Rifar Monolit 500-10 секций с боковым подключением	1	500

Примечание

- За отметку 0.000 принят уровень пола тамбура за входной дверью.
- В местах крепления сантехнического оборудования предусмотреть усиление.
- Размеры дверных проемов уточнить после утверждения модели и поставщика дверей.
- Подключение и установку новых радиаторов дополнительно согласовать с профильными специалистами.
- Радиаторы центрировать по оконному блоку.
- В случае значительных расхождений сообщить ведущему дизайнеру.
- Водяной полотенцесушитель срезать силами управляющей компании и заглушить выводы.
- Места установки, тип подключения и габариты радиаторов/конвекторов уточнить с поставщиками и профильными специалистами.

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

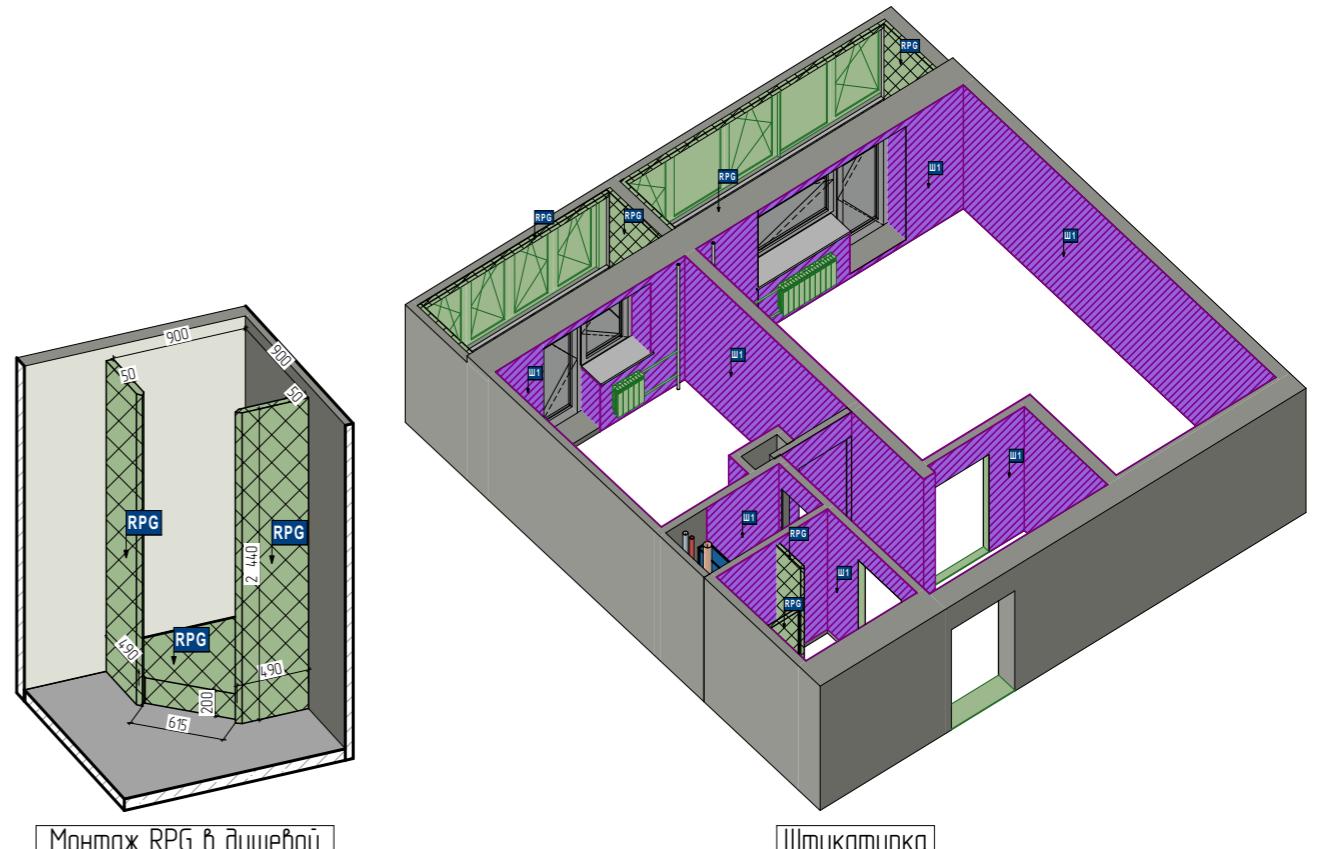


Видео-пример использования RPG панелей для устройства стен в душевой. Производитель Ruspanel

- Условные обозначения
- Монтаж стен из ПГП/ГВЛ
 - Штукатурка
 - RPG панель
 - Выравнивание (устройство) угла строго 90 градусов

			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена					
Архитектор	Волкова Алётина					
Заказчик						
		План монтажных работ	1:50	05	27	

Елена
interior design

План дверных проемов и открытия дверей

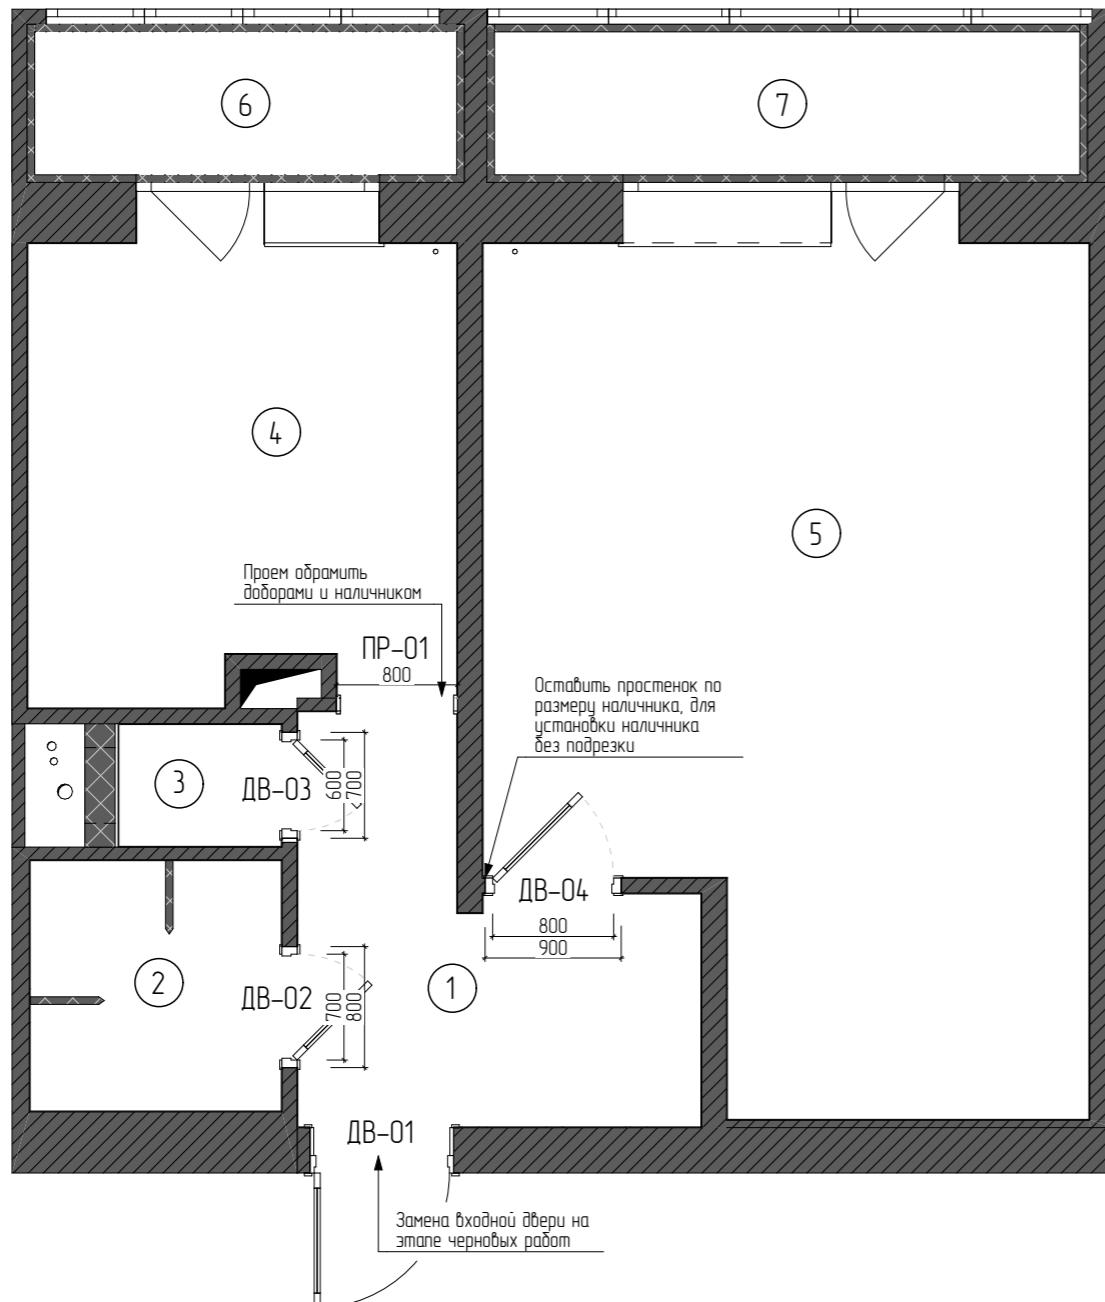

Примечание


Примечание:

1. Все размеры даны от чистового уровня пола.
2. Размеры дверных проемов уточнить после утверждения моделей и поставщика дверей.
3. Над дверными проемами обязательно устройство перемычек.

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

Каталог Дверей					
Наименование	ДВ-01	ДВ-02	ДВ-03	ДВ-05	ПР-01
Кол-во	1	1	1	1	2
Ш x В проема	950×2 100	800×2 060	700×2 060	900×2 060	800×2 100
Размеры дверного полотна	894×2 072	700×2 000	600×2 000	800×2 000	
2D-вид					
Вид					
Цвет	Бежевый	Бежевый	Бежевый	Бежевый	Бежевый
Материал					
Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское			Масштаб
Архитектор	Волкова Алётина				1:50
Заказчик		План дверных проемов и открытия дверей			Лист
					Листов
					27

План разведения водо-розеток по потребителям

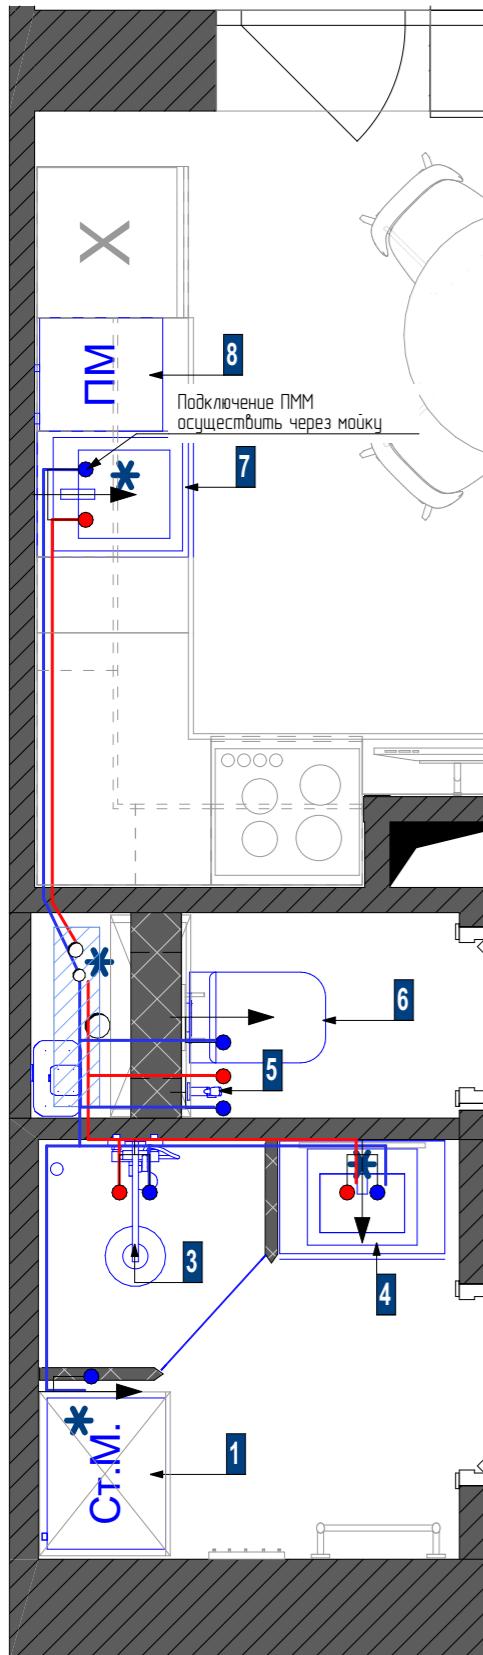

Примечание

Расположение гребенок для водоразведения на пом. 2,3,4:

- 1 - стир.машина
- 2 - душевая
- 3 - душевой гарнитур
- 4 - тумба с раковиной и смесителем
- 5 - гигиенический душ
- 6 - унитаз+инсталляция
- 7 - мойка кухонная
- 8 - посудомоечная машина

Условные обозначения

← Канализация

— Холодное водоснабжение

— Горячее водоснабжение

* Расположение датчиков системы защиты от промтечек Нептун

Шкаф с кранами ГВС и ХВС для помещений 2,3,6


46,66 м²

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²


Комплект Neptun Special Edition,
Базовый 1/2




Инсталляция для подвесного унитаза
TECE TECEbase 2.0




Евромикс П6 500x650 Электропривод (quick touch) Полотенцесушитель Terminus

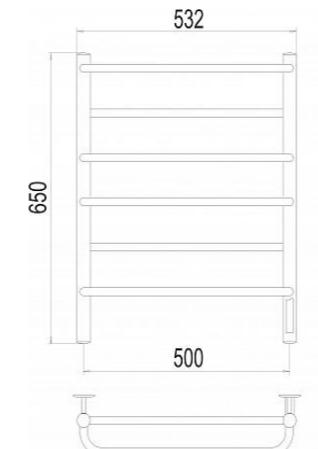


Душевая система с тропическим душем




Гигиенический душ Iddis Spring
003BLR0i08 со смесителем, с
внутренней частью

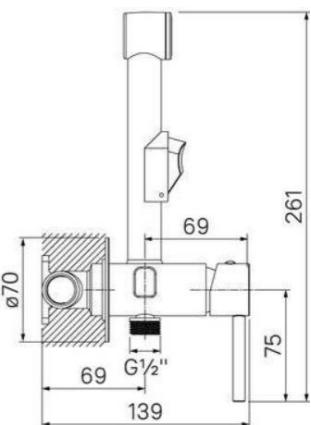

Унитаз подвесной TECE TECESPRING с
сиденьем и микролифтом

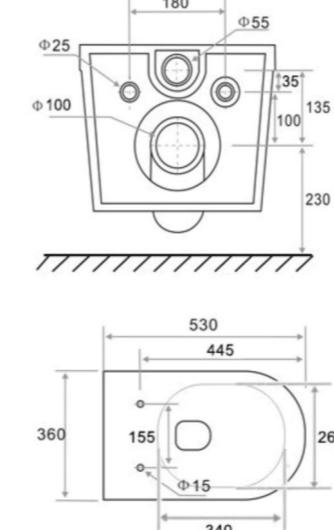

Тумба с раковиной Aqwella Pure 65
шарфей зеленый

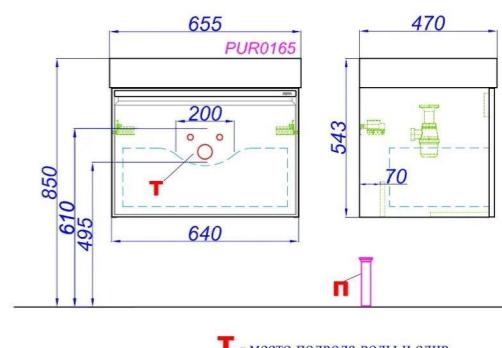

Т - место подвода воды и слив





П - возможность вывода труб в пол

1. Счетчики воды (при их наличии) совместно с управляющей компанией перенести и расположить над инсталляцией в зоне гребенок.
2. Расположение и габариты лючка определить по месту совместно с производителем работ.
3. Места установки водоизделий и канализации уточнить после приобретения сантехнических приборов.

Дизайнер	Архитектор	Заказчик	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Бунак Елена	Волкова Алётина			1:35	07	27
			План разведения водо-розеток по потребителям			

Бунак Елена
Interior design

План привязки сантехнического оборудования

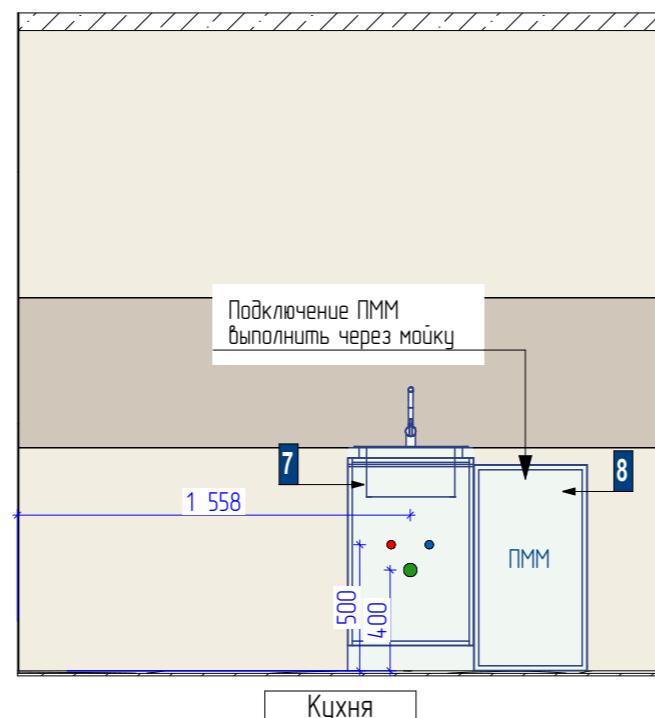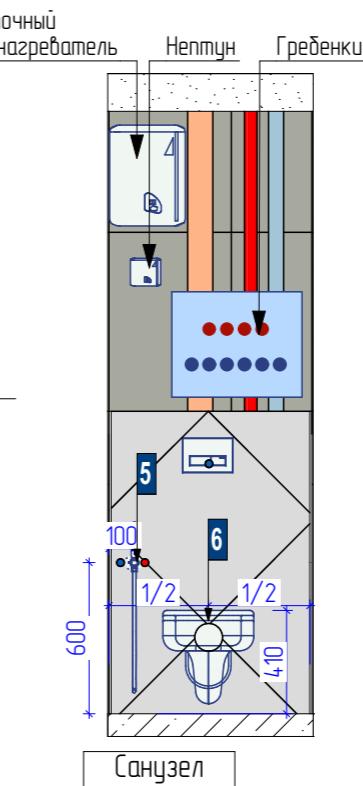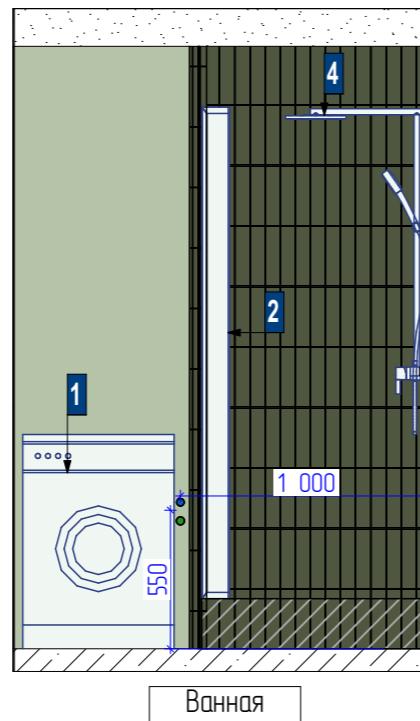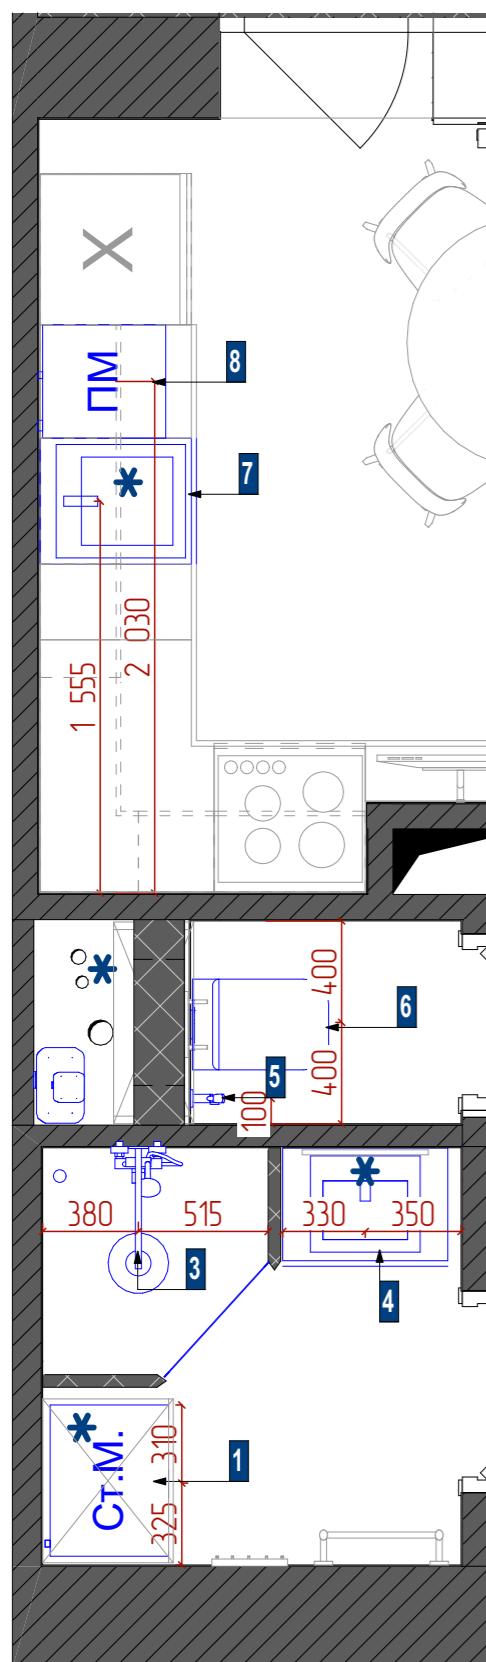

Условные обозначения

- Синий сплошной линии — Холодное водоснабжение
- Красный сплошной линии — Горячее водоснабжение
- Синий пунктир — Расположение датчиков системы защиты от протечек Нептун
- Голубой штриховка — Шкаф с кранами ГВС и ХВС для помещений 2,3,6
- Синий точка — Выход холодной воды, диаметр 25мм
- Красный точка — Выход горячей воды, диаметр 25мм
- Зеленый точка — Слив канализационный (110-50мм)
- Красная линия с красным треугольником — Привязки приборов

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

Спецификация аквастолов		
Вид	Наименование	Кол-во
*	Датчик протечки	4


Позиция	Вид	Тип сантехники
1	Ст.М.	Стиральная машина
2		Поддон душевой из RPG + трап
3		Душевой гарнитур
4		Смеситель
4		Тумба + раковина
5		Гигиенический душ
6		Унитаз подвесной + инсталляция
7		Мойка кухонная
8	ПМ	Посудомоечная машина

Примечание

- Подбор комплектующих, сантехники, инсталляций – согласовать с сантехником – специалистом перед покупкой!
- Техническая информация взята с сайтов – производителей.
- Актуальность информации проверить перед началом строительных и монтажных работ.
- Выходы под сантехническое оборудование организовать строго после приобретения оборудования.

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина		08	27	
Заказчик					
План привязки сантехнического оборудования					

План расположения кондиционеров

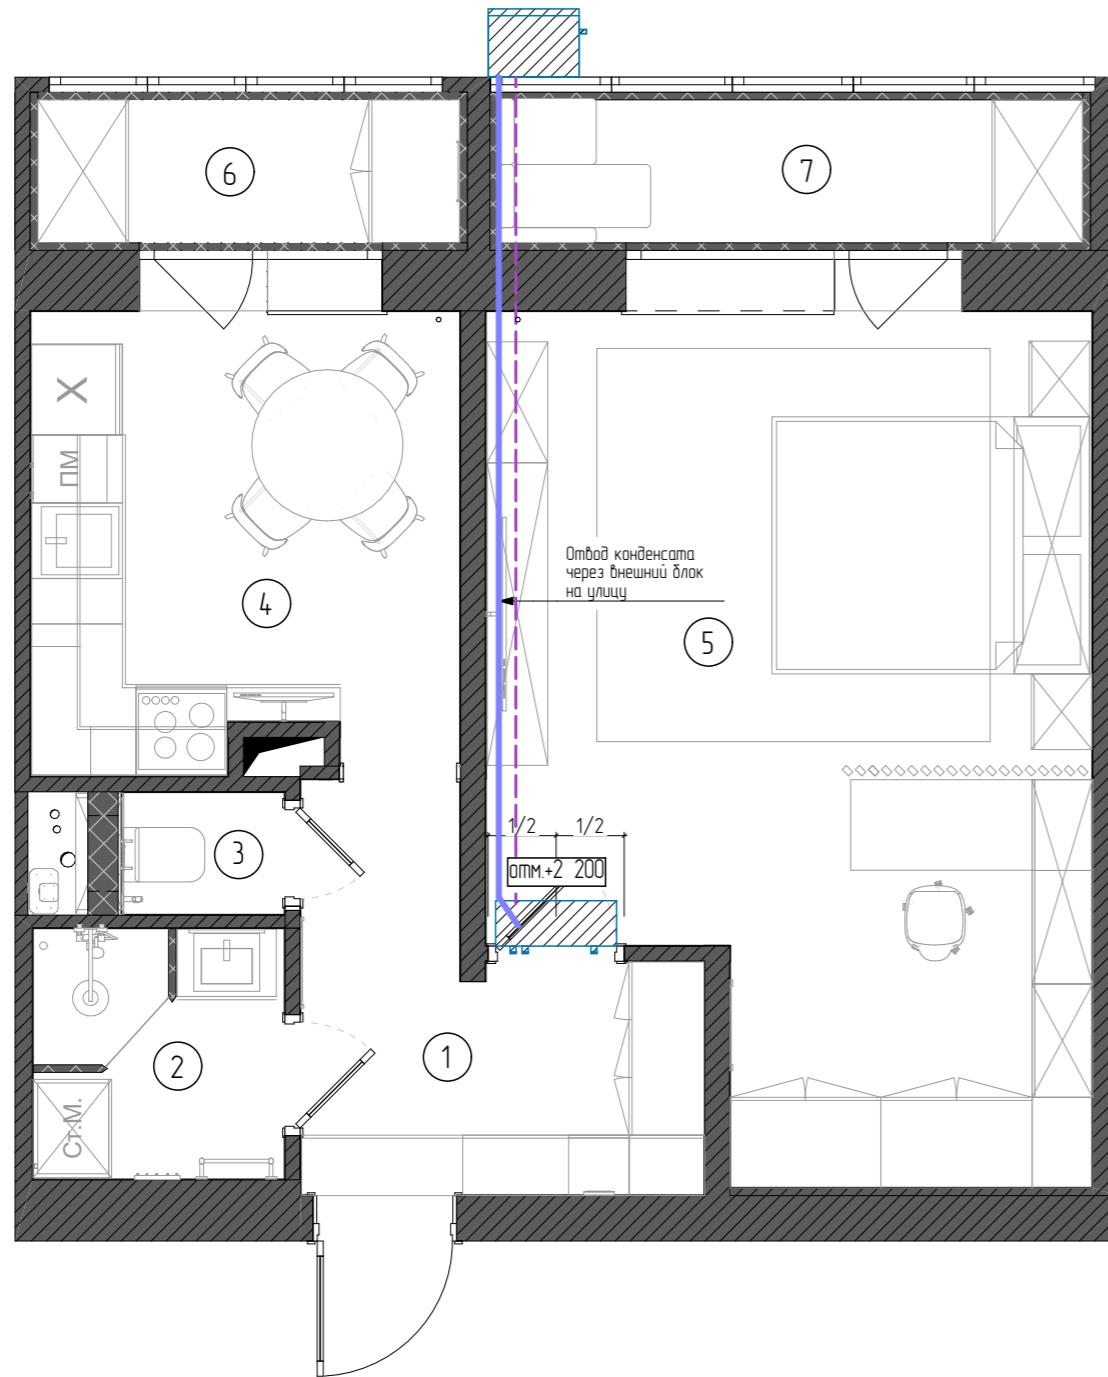

Примечание

1. Все размеры даны от чистового уровня пола
2. Точное расположение трасс согласовать с профильным специалистом
3. Привязки указаны до середины блока!
4. Отметки высоты указаны до середины блока!
5. Модель согласовать с профильным специалистом.

Условные обозначения

— Трасса

— Отвод конденсата



Внешний блок кондиционера




Внутренний блок кондиционера

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

Дизайнер	Архитектор	Заказчик	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
				1:50	09	27
План расположения кондиционеров						

План разведения каналов центральной вентиляции

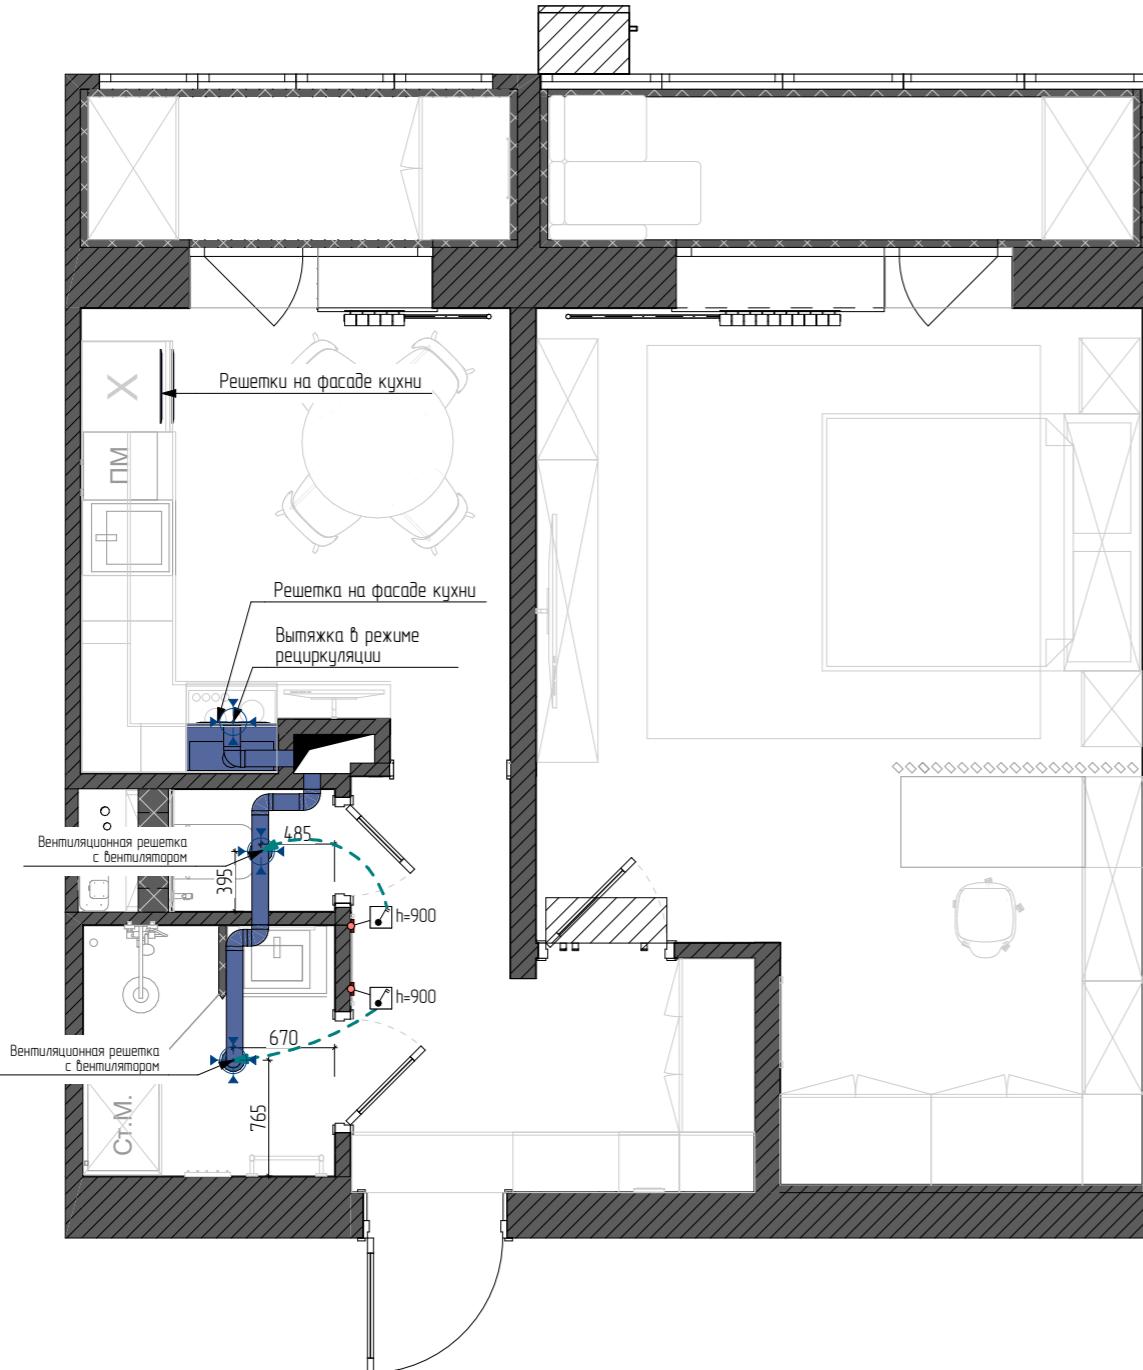


Теневая магнитная вентиляционная решетка с вентилятором 100 и 125 мм (2 шт)



Примечание

См.согласно с развертками.

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

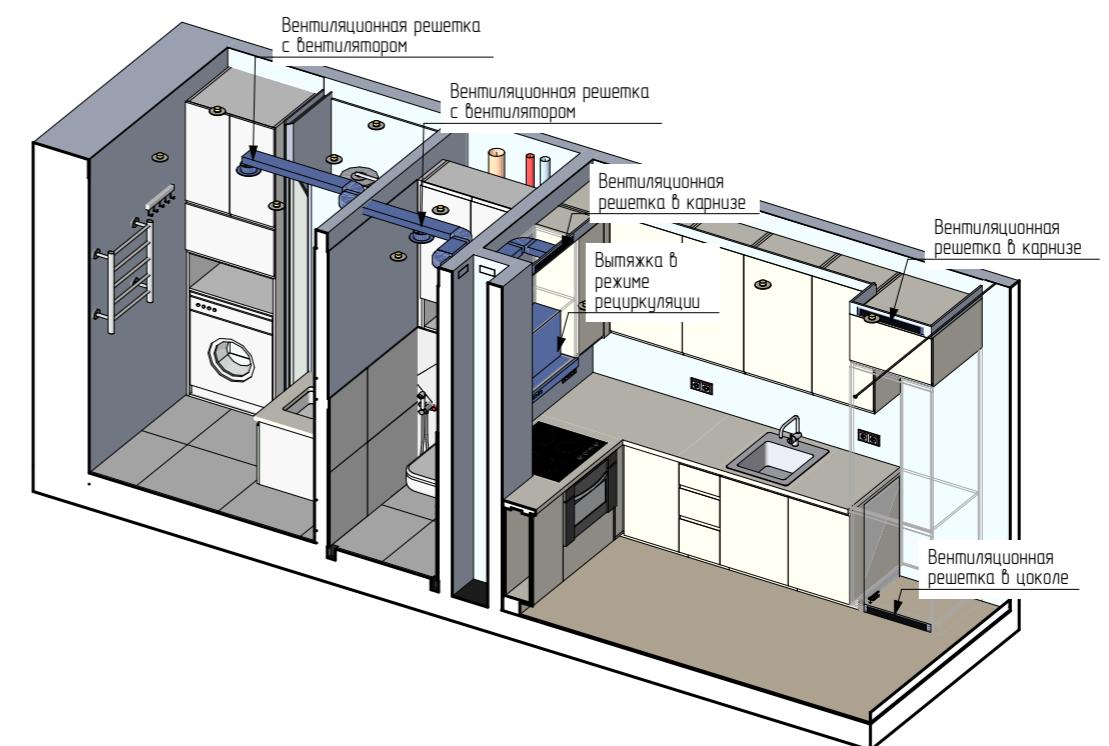

Условные обозначения



Вентиляция


Подключение вентиляции к выключателю

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина			10	27
Заказчик					

План разведения каналов центральной вентиляции

*Bunak Elena
interior design*

План напольных покрытий + плинтус

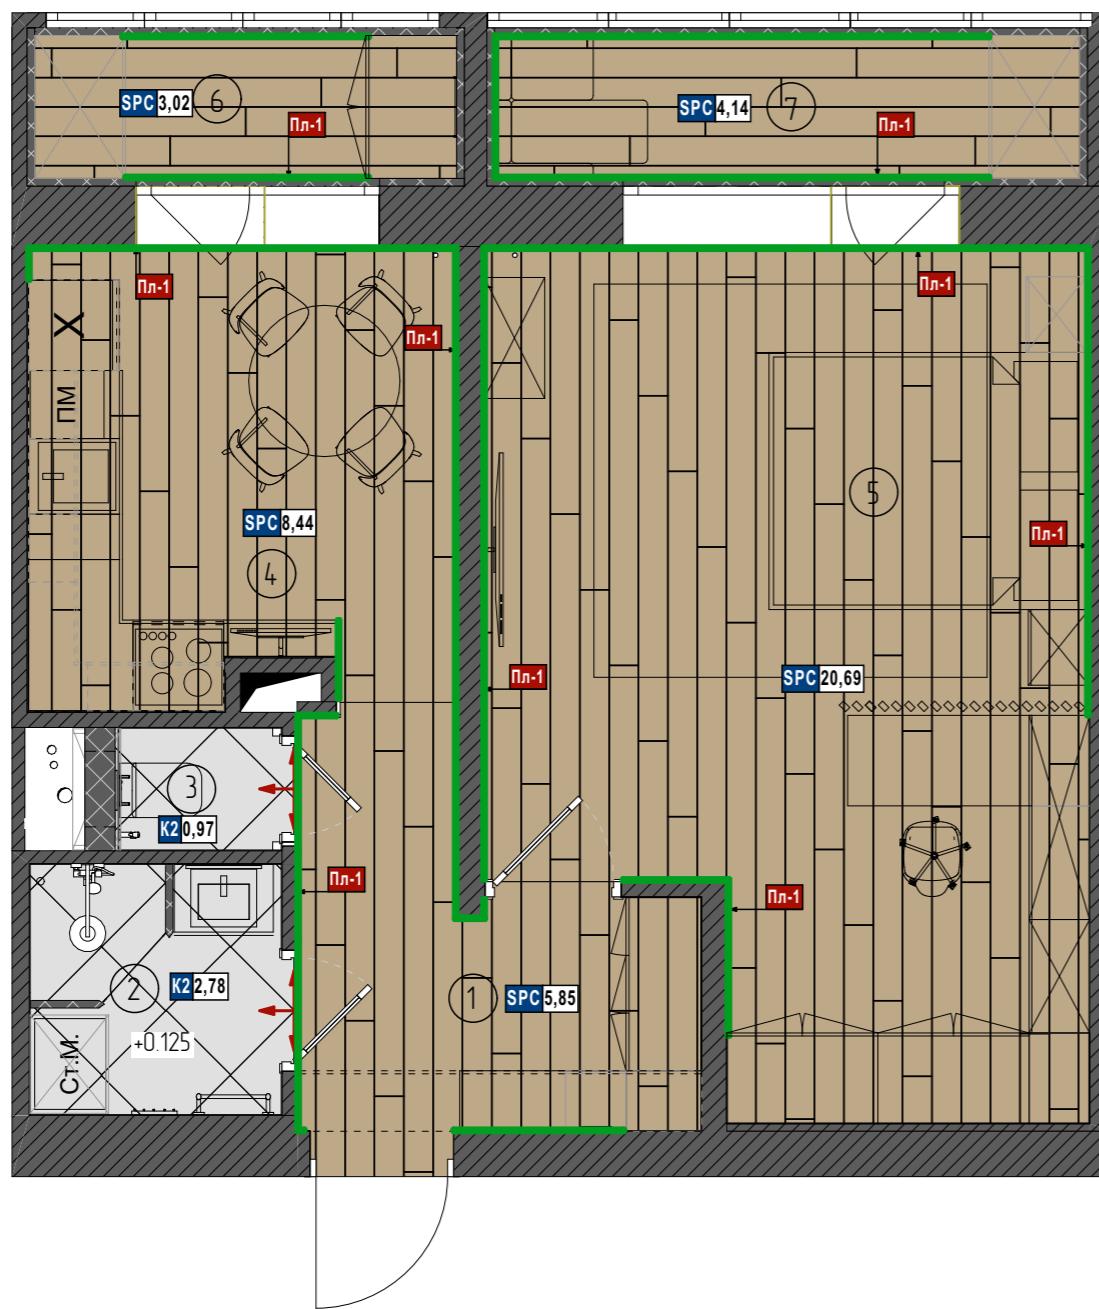

Примечание:

1. Расход материалов дан без учета подрезок и запаса.
2. Обратить внимание на открывание и расположение дверного полотна относительно проема.
3. Монтаж плинтуса осуществлять после монтажа встраиваемой мебели.
4. Укладка палубной вразбежку (все швы/стыки вразнобой).
5. В случае несовпадения схемы укладки и фактических размеров дополнительно согласовать с автором проекта.

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

Спецификация плинтуса				
Наименование	Модель	Вид	Обозначение	Кол-во м.п.
Пл-1	Плинтус под покраску Hiwood B90V2 2000x90x14			36,08

Экспликация напольных покрытий			
Вид	Обозначение	Тип	Площадь
	SPC	SPC ламинат	42,14
	K2	Керамогранит	3,75

			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена					
Архитектор	Волкова Алётина		План напольных покрытий + плинтус	1:50	11	27
Заказчик						

*Бунак Елена
interior design*

План теплых полов




№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²


Теплый пол			
Помещение	Обозначение	Площадь	Тип
7. Лоджия 2		2,15	Электрический тёплый пол

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина			12	27
Заказчик			План теплых полов		

План потолков

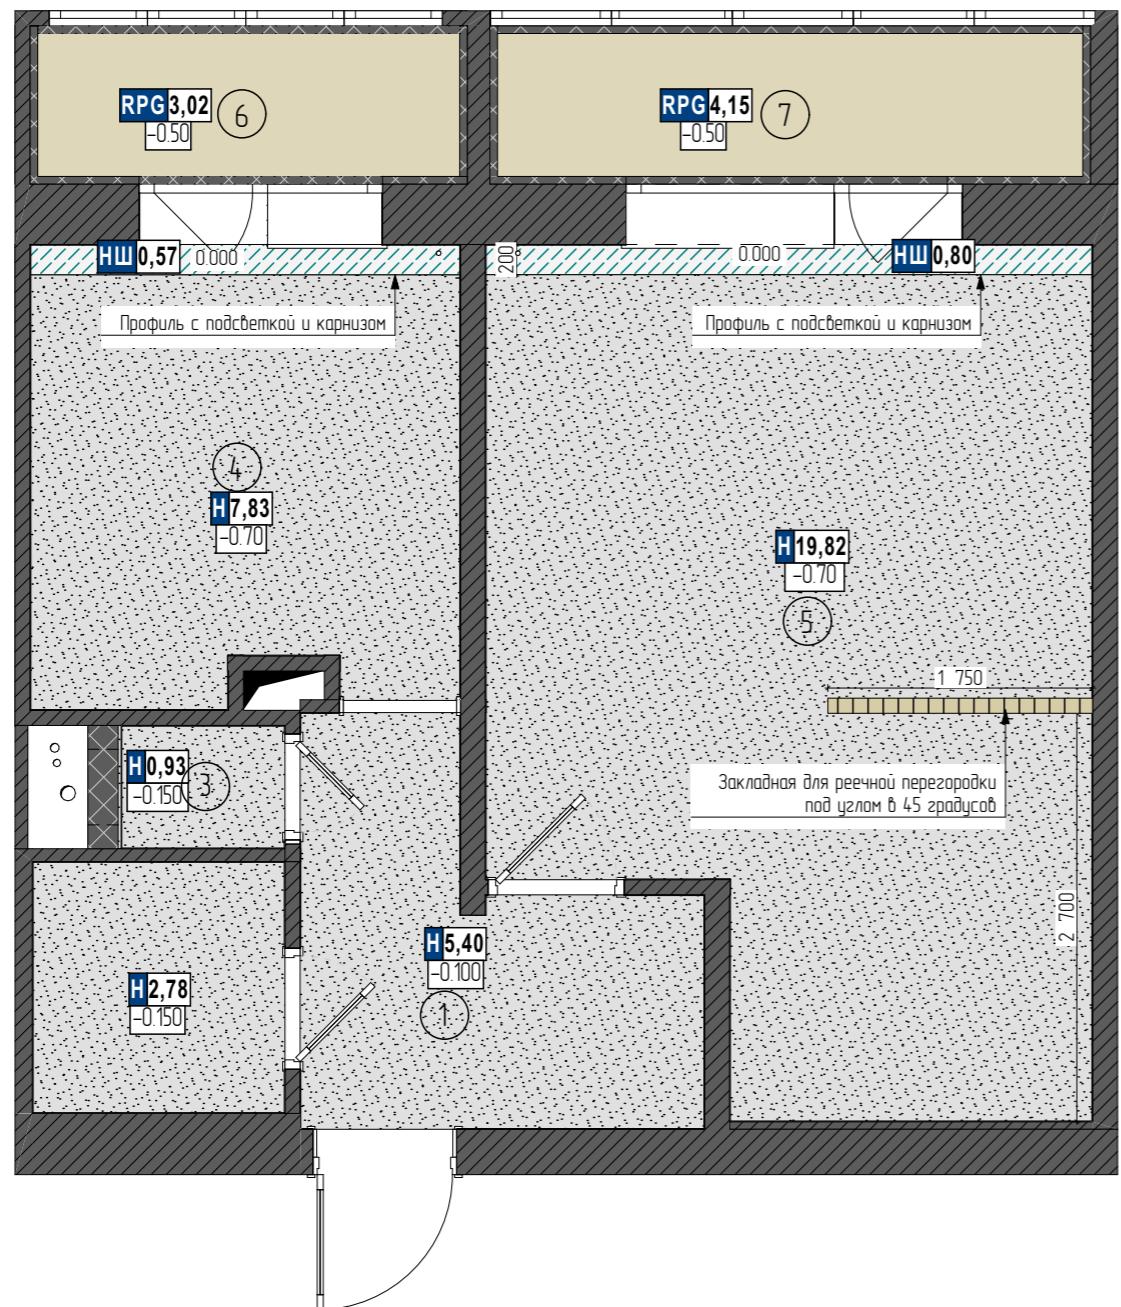

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

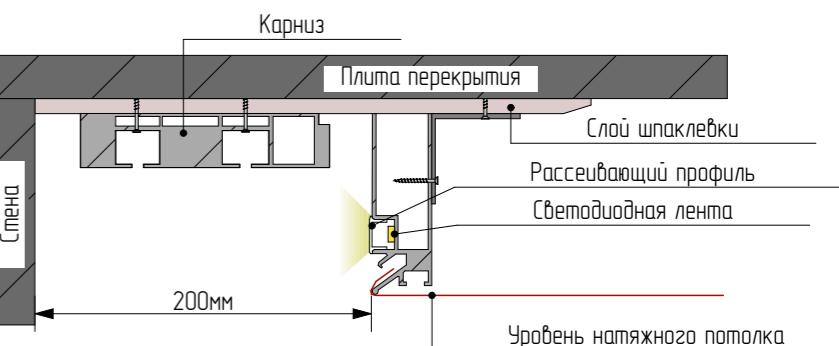


Спецификация потолка			
Вид	Наименование	Отделка	Площадь
	RPG	RPG; Микроцемент	7,17
	Закладная	Брус	0,17
	H	Натяжной бесшовный матовый	36,76
	НШ	Покраска	1,37

Примечание

- Опт. 0.000 – чистовая отделка штукатуркой.
- Общий расход материала дан без учета запаса.
- Уровень потолка уточнить в процессе ремонтных работ.
- В санузлах использовать влагостойкие материалы.
- Монтаж потолков осуществляется до монтажа мебели и установки стеновых панелей.
- В спальне-гостиной предусмотреть закладной брус для поворотной перегородки.

			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена					
Архитектор	Волкова Алётина					
Заказчик						
			План потолков			

План рассстановки осветительного оборудования

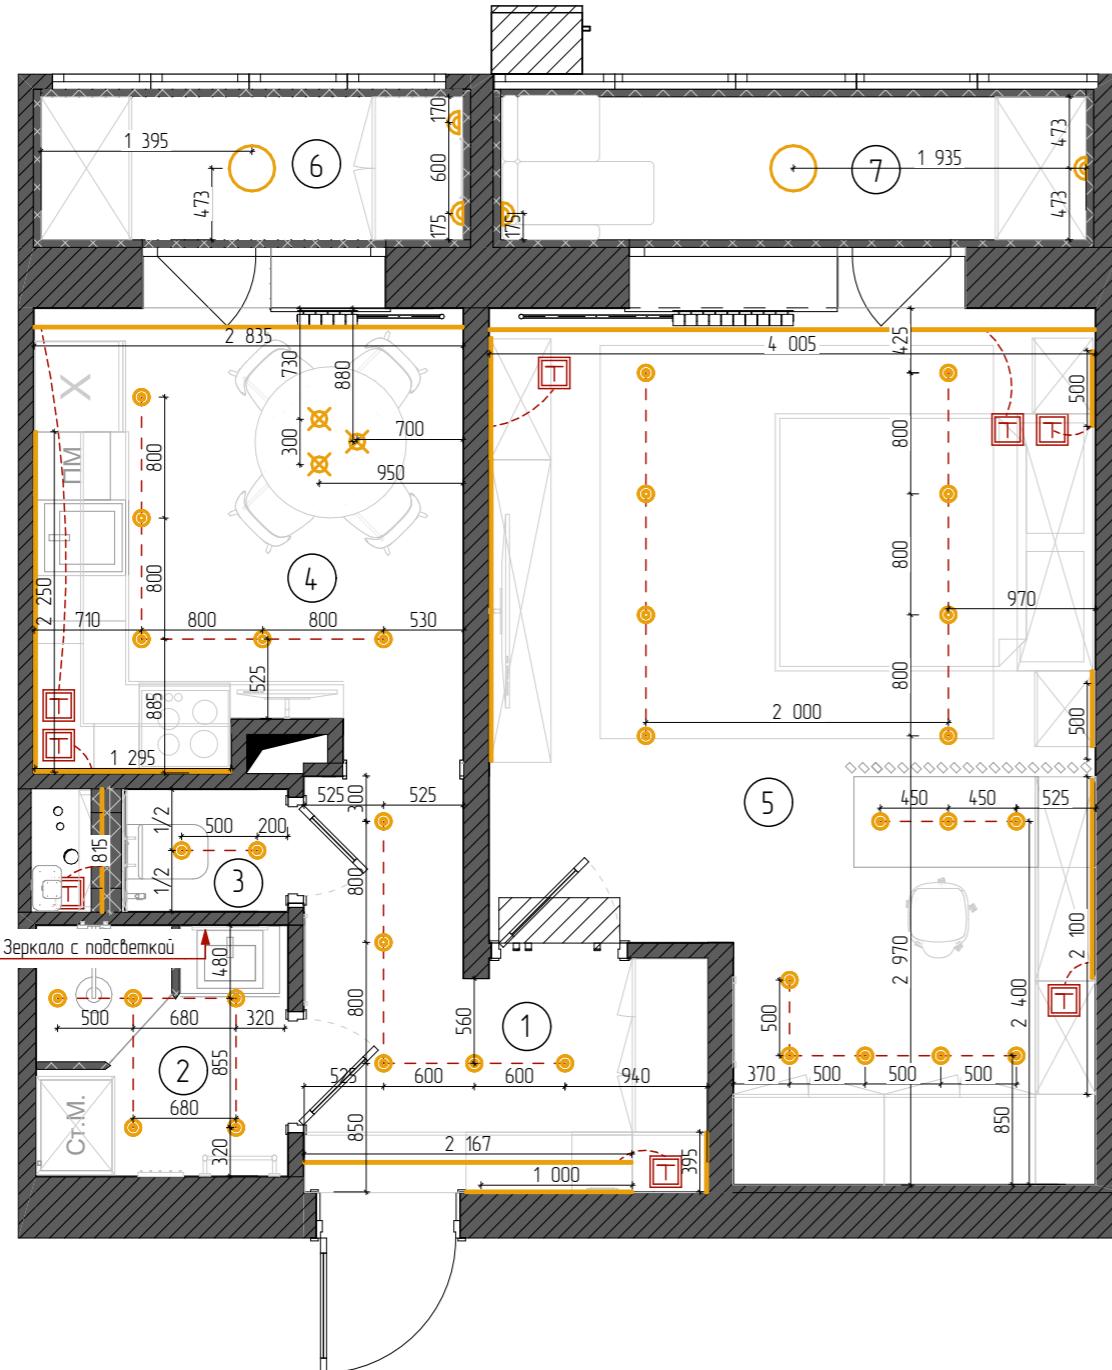

Примечание

1. Все отмечки и привязки даны от уровня чистого (финального покрытия) пола.
2. Выключатели, розетки, светильные приборы – отмечены до середины блока.
3. Отметки по настенным светильникам (бра) скорректировать после выбора конкретных моделей.
4. Блоки питания светодиодных лент расположить в доступном месте/мебели.
5. Предусмотреть закладные в потолке в местах крепления светильников.
6. Размеры уточнить с учетом фактически выполненных работ.
7. Данный лист смотреть совместно с планом потолков и разверткой.

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

LED подсветка		
Наименование	Длина м.п.	Вид
Светодиодная лента в профиле-рассеивателе	19,97	

Спецификация освещения		
Наименование	Кол-во	Вид
Точечный светильник для натяжного потолка	33	
Потолочная люстра	2	
Подвесной светильник	3	
Бра	4	


Условные обозначения

Трансформатор

Линия подключения

Дизайнер	Архитектор	Заказчик	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
				1:50	14	27
			План рассстановки осветительного оборудования			

План сценариев освещения

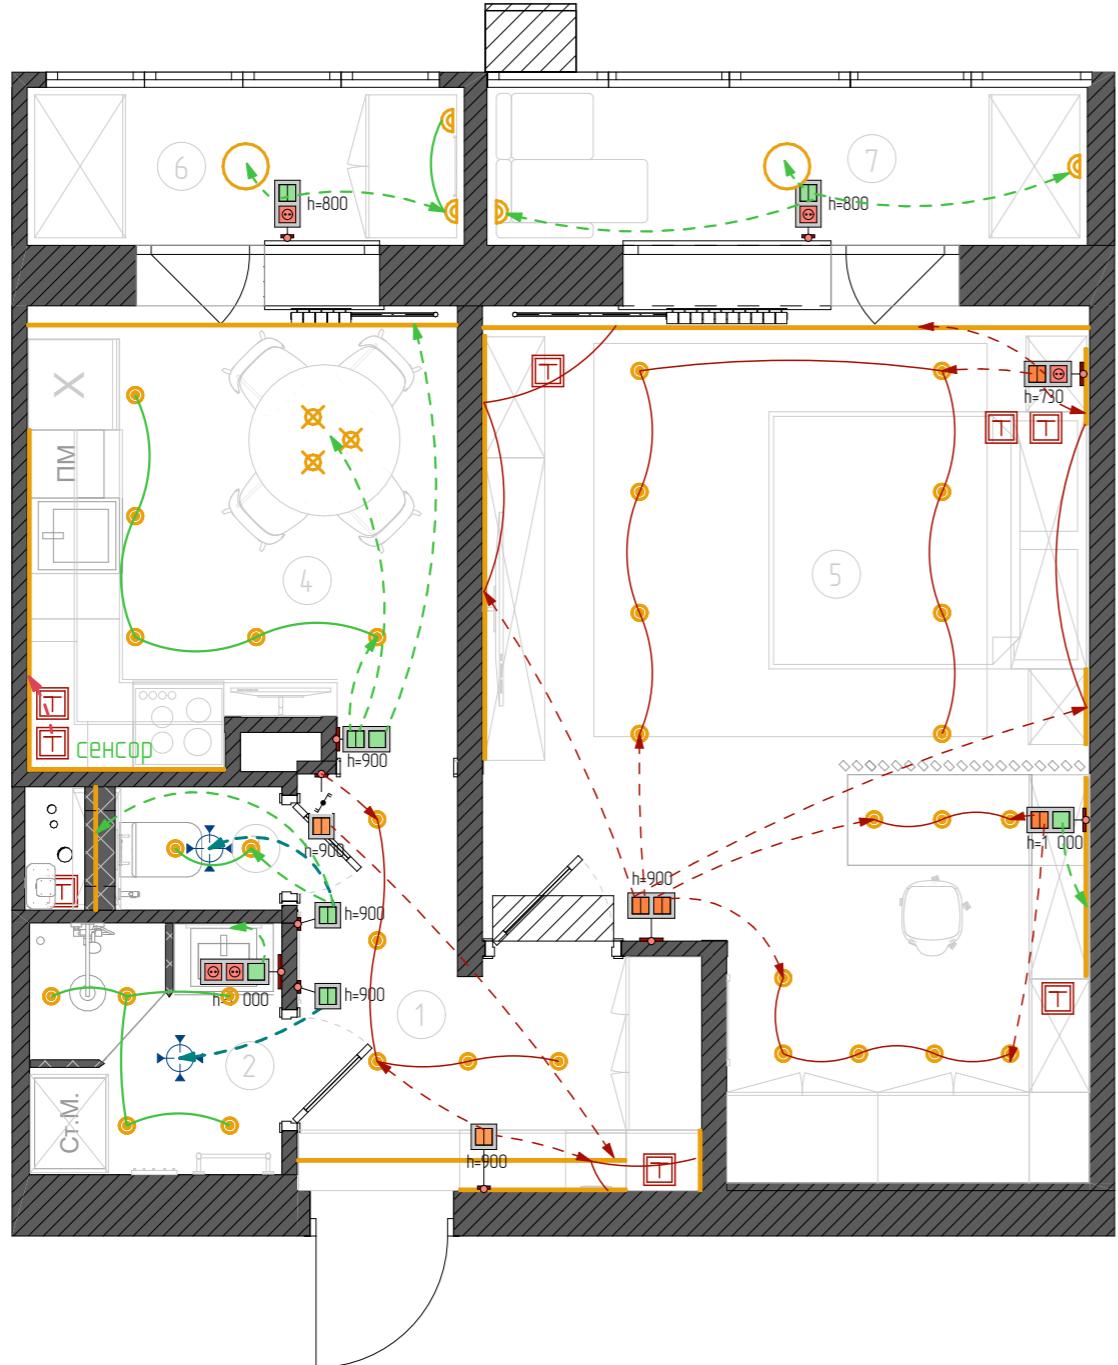

Примечания

1. Все отмечки и привязки даны от уровня чистого (финишного покрытия).
2. Выключатели, розетки, осветительные приборы – отмечки даны до середины блока.
3. Отметки по настенным светильникам (бра) скорректировать после выбора конкретных моделей.
4. Блоки питания светодиодных лент расположить в доступном месте/мебели.
5. Предусмотреть закладные в потолке в местах крепления светильников.
6. Размеры уточнить с учетом фактически выполненных работ.
7. Данный лист смотреть совместно с планом потолков и разверток.

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

LED подсветка		
Наименование	Длина м.п.	Вид
Светодиодная лента в профиле-рассеивателе	19,97	

Спецификация освещения		
Наименование	Кол-о	Вид
Точечный светильник для натяжного потолка	33	
Потолочная люстра	2	
Подвесной светильник	3	
Бра	4	


Условные обозначения

- Трансформатор
- Линия подключения
- Сенсор
- Группа света (управление из 1 точки)
- Группа света (управление из 2 точек)
- Вентиляция
- Сенсорный выключатель

Дизайнер	Архитектор	Заказчик	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Бунак Елена	Волкова Алётина				15	27
			План сценариев освещения			

Бунак Елена
interior design

План расположения электро-установочных элементов

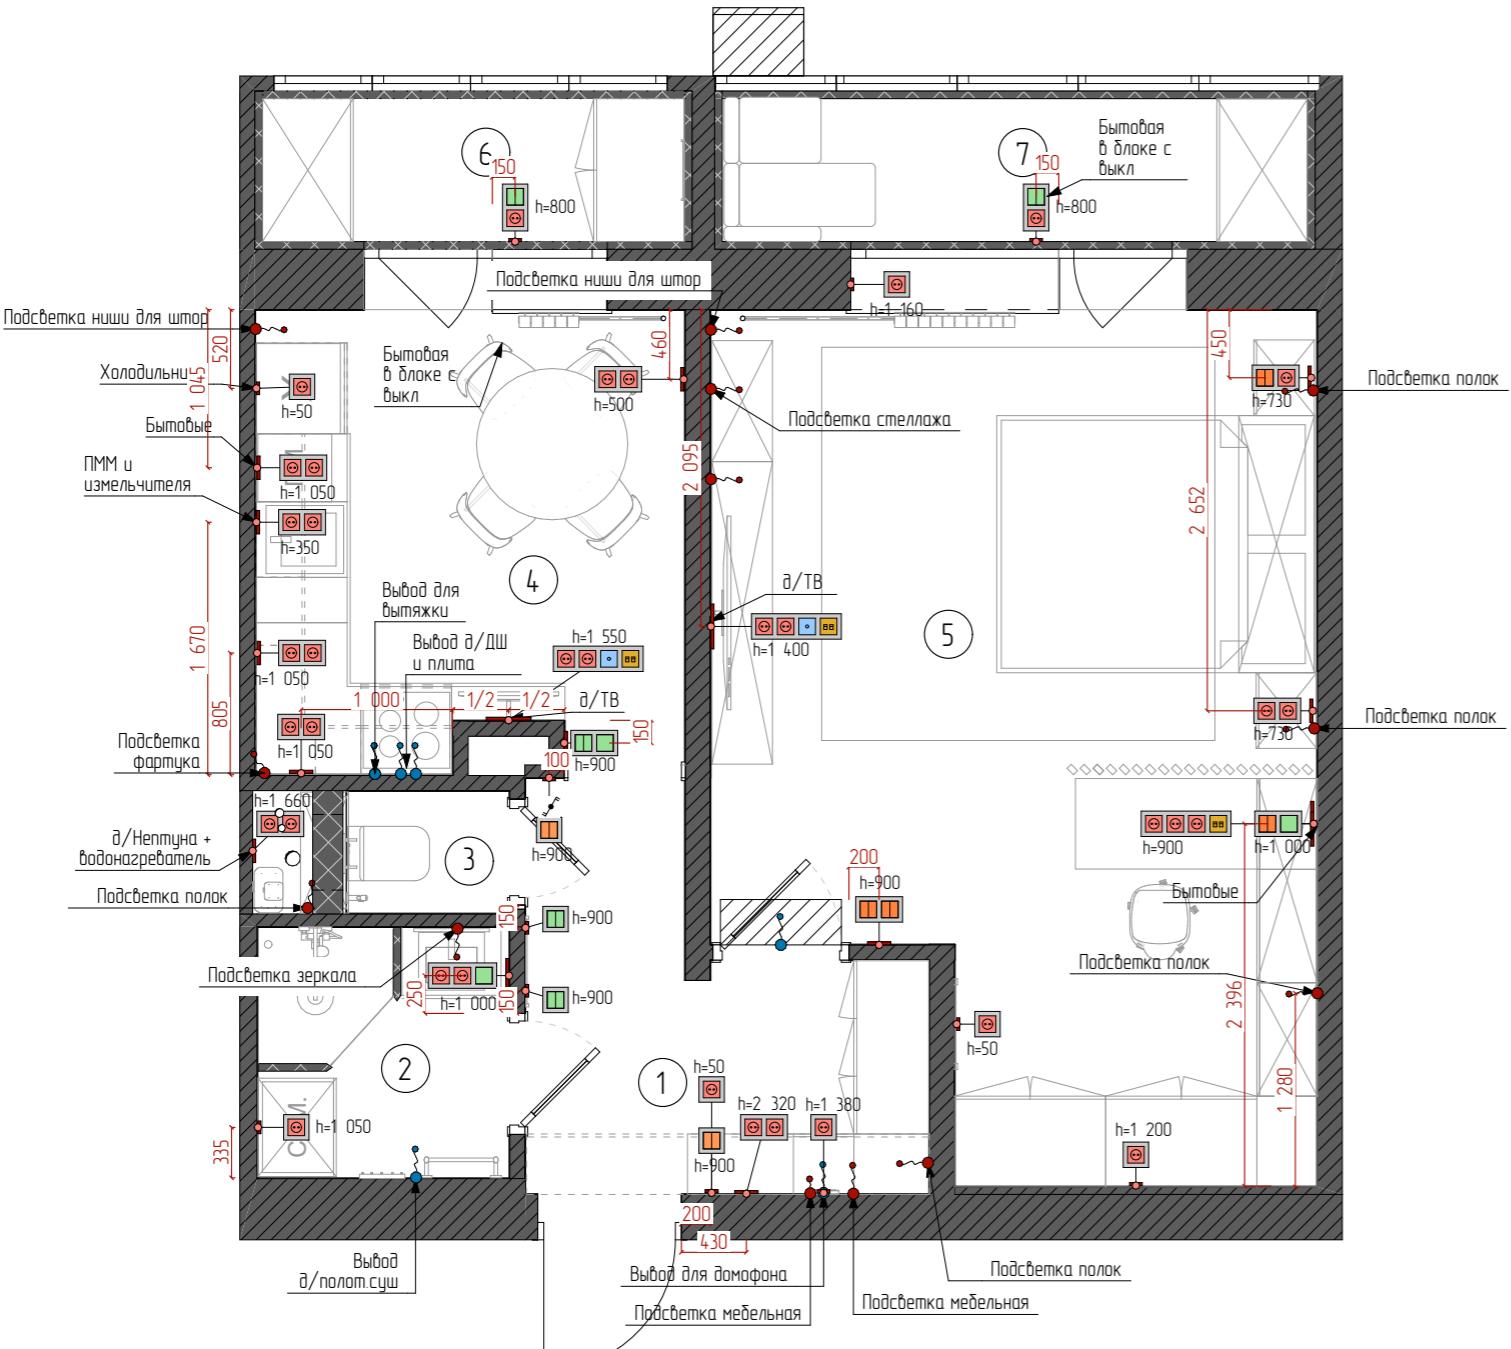

Примечание

1. Распределение по группам определяется профильными специалистами.
 2. Тип подачи на мульти-сплит систему кондиционирования (на внутр. или внеш. блок) определить исходя из модели систем.
 3. Отметки даны до середины блока.
 4. Розетки располагать в одной рамке с выключателями.
 5. Данный лист смотреть совместно с развертками.
 6. Расположение электроустановочных устройств и их монтаж в зоне кухни уточнить и произвести после согласования схемы кухни, разработанной производителем.
 7. Высота выключателей 900 мм, если не указано иное.
 8. Включение подсветок фартуков/мебели расположить на мебели, если не указано иное.
 9. Блоки питания LED подсветок и низковольтных треков расположить в доступном месте/мебели.

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	5,40
2	Ванная	2,78
3	Санузел	0,88
4	Кухня	8,97
5	Спальня-гостиная	21,46
6	Лоджия 1	3,02
7	Лоджия 2	4,15
		46,66 м ²

Человеческие обозначения РАМКИ

Обозначение	Марка	Наименование	Количество
	Рм-1	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	11
	Рм-2	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	14
	Рм-3	Рамка x3 для горизонтальной и вертикальной установки	1
	Рм-4	Рамка x4 для горизонтальной и вертикальной установки	3

ЧлоВИЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вид	Наименование
	Интернет розетка
	Переключатель 2кл
	Эл.выходы
	Телевизионная розетка
	Led подсветка
	Выключатель 1кл
	Розетка 220В

			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена			1:50	16	27
Архитектор	Волкова Алёфтина					
Заказчик			План расположения электро-установочных элементов		Elena interior design	


Спецификация электро-установочных элементов

Ведомость рекомендованных электроустановочных элементов										
	Вид изделия	Цвет	Прихожая Пом. 1	Ванна Пом.2	Санузел Пом.3	Кухня Пом.4	Спальня- гостиная Пом.5	Лоджия 1 Пом. 6	Лоджия 2 Пом. 7	ВСЕГО
Электроустановочные элементы										
РОЗЕТКИ	Розетка с заземлением	Требуется подбор	4	3	2	13	11	1	1	35
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПРОХОДНЫЕ	Выключатель 1 клавищный	Требуется подбор		1		1	1			3
	Выключатель 2 клавищный	Требуется подбор	2			1		1	1	5
СЛАБОТОЧНЫЕ РОЗЕТКИ	Выключатель проходной 2 клавищный	Требуется подбор	2				4			6
РАМКИ 1-е	Розетка TV	Требуется подбор				1	1			2
	Розетка компьютерная	Требуется подбор				1	2			3
РАМКИ 2-е	Рамка 1-я	Требуется подбор	6	1		1	3			11
РАМКИ 3-е	Рамка 2-я	Требуется подбор	1		1	6	4	1	1	14
РАМКИ 4-е	Рамка 3-я	Требуется подбор		1						1
Терморег.	Рамка 4-я	Требуется подбор				1	2			3
	Термостат с датчиком пола, программируемый	Требуется подбор						1	1	

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина			17	27
Заказчик					
			Спецификация электро-установочных элементов		

Бунак Елена
interior design


План нумерации разверток

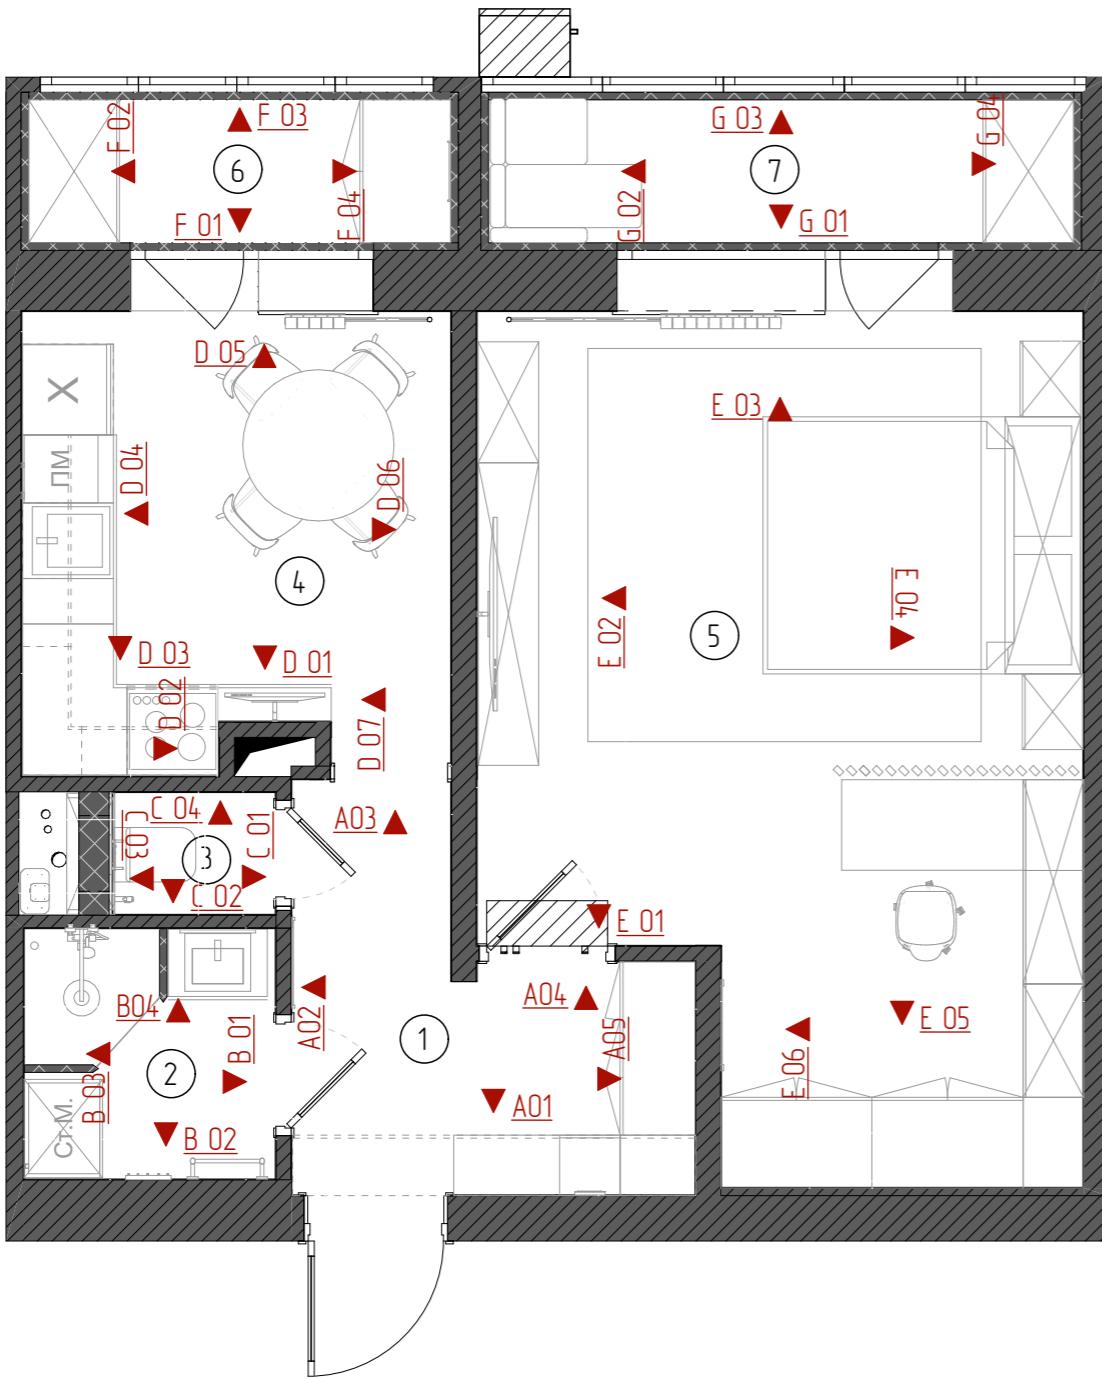


№	Помещение	Нумерация разверток	№ Листа
1	Прихожая	A01-A02-A03-A04	18
2	Ванная	B01-B02-B03-B04	19
3	Санузел	C01-C02-C03-C04	20
4	Кухня	D01-D02-D03-D04-D05-D06	21
5	Спальня-гостиная	E01-E02-E03-E04-E05-E06	22
6	Лоджия 1	F01-F02-F03-F04	23
7	Лоджия 2	G01-G02-G03-G04	24

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина			18	27
Заказчик					
		План нумерации разверток			
			<i>Бунак Елена</i> interior design		

Развертка стен. Помещение 1. Прихожая

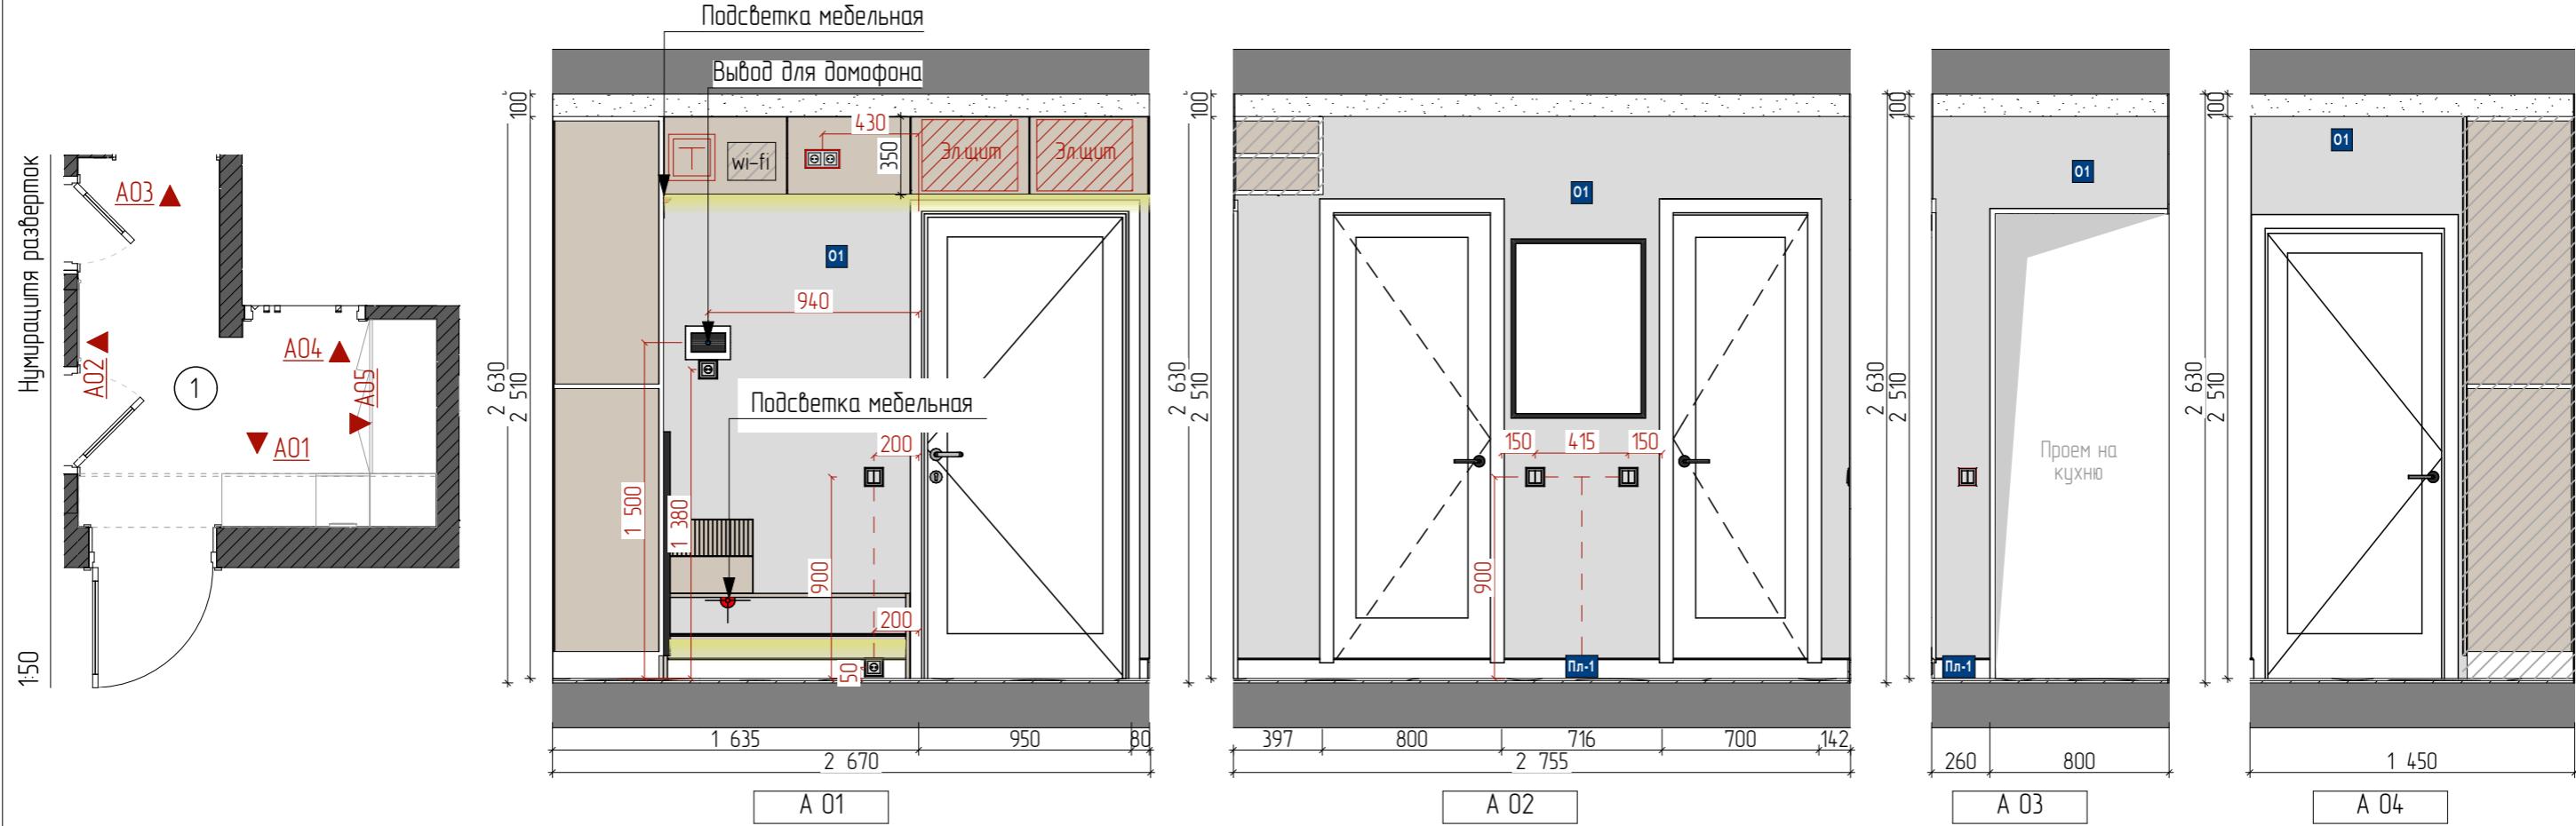

№	Вид	Наименование	Кол-во
01		Обои виниловые на флизелиновой основе, Kaf Brands	30,3м ²
Пл-1		Плинтус Перфект Plus ударопрочный 2000x13x106 мм РР-43 белый-покрасить в цвет стен	5,6 п.м

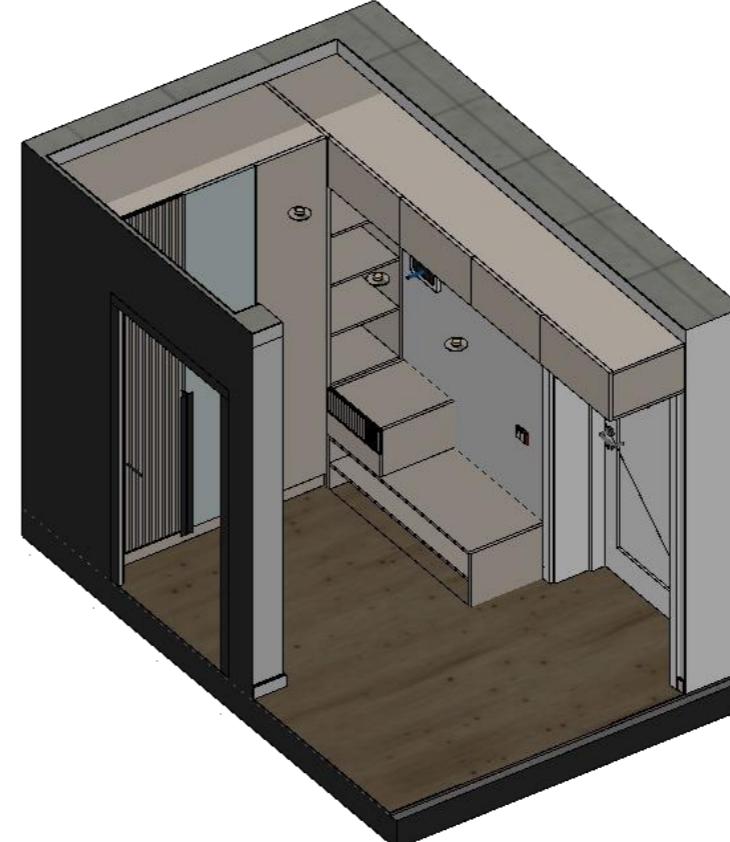


Примечание

- Уровень потолка уточнить в процессе ремонтных работ.
- Все размеры необходимо уточнить с учетом фактически выполненных черновых работ.
- Расход материалов дан без учета запаса/расхода.
- Номер цвета краски уточнить по выкрасам на объекте.**
- Покраска молдингов и плинтусов в цвет стен, если не указано иное.
- Внутреннее наполнение мебели разрабатывается мебельными компаниями.
- Плинтуса смотреть совместно с планом напольных покрытий + плинтус.

			#BE_Носовихинское	Mасштаб	Лист	Листов	
Дизайнер	Бунак Елена				19	27	
Архитектор	Волкова Алётина						
Заказчик			Развертка стен. Помещение 1. Прихожая				
			<i>Бунак Елена</i> interior design				


Развертка стен. Помещение 2. Ванная

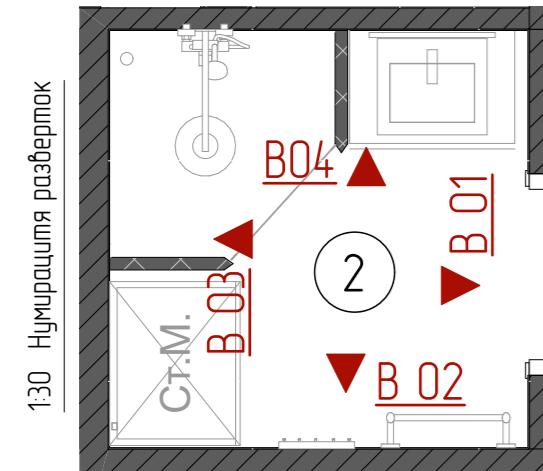

№	Вид	Наименование	Кол-во
K1		Керамогранит FAP Ceramiche Still Aloe Matt 6x24	12м ²
МЦ1		Микроцемент	10,6м ²



Видео-пример по монтажу
душевого поддона из RPG.
Производитель Ruspanel

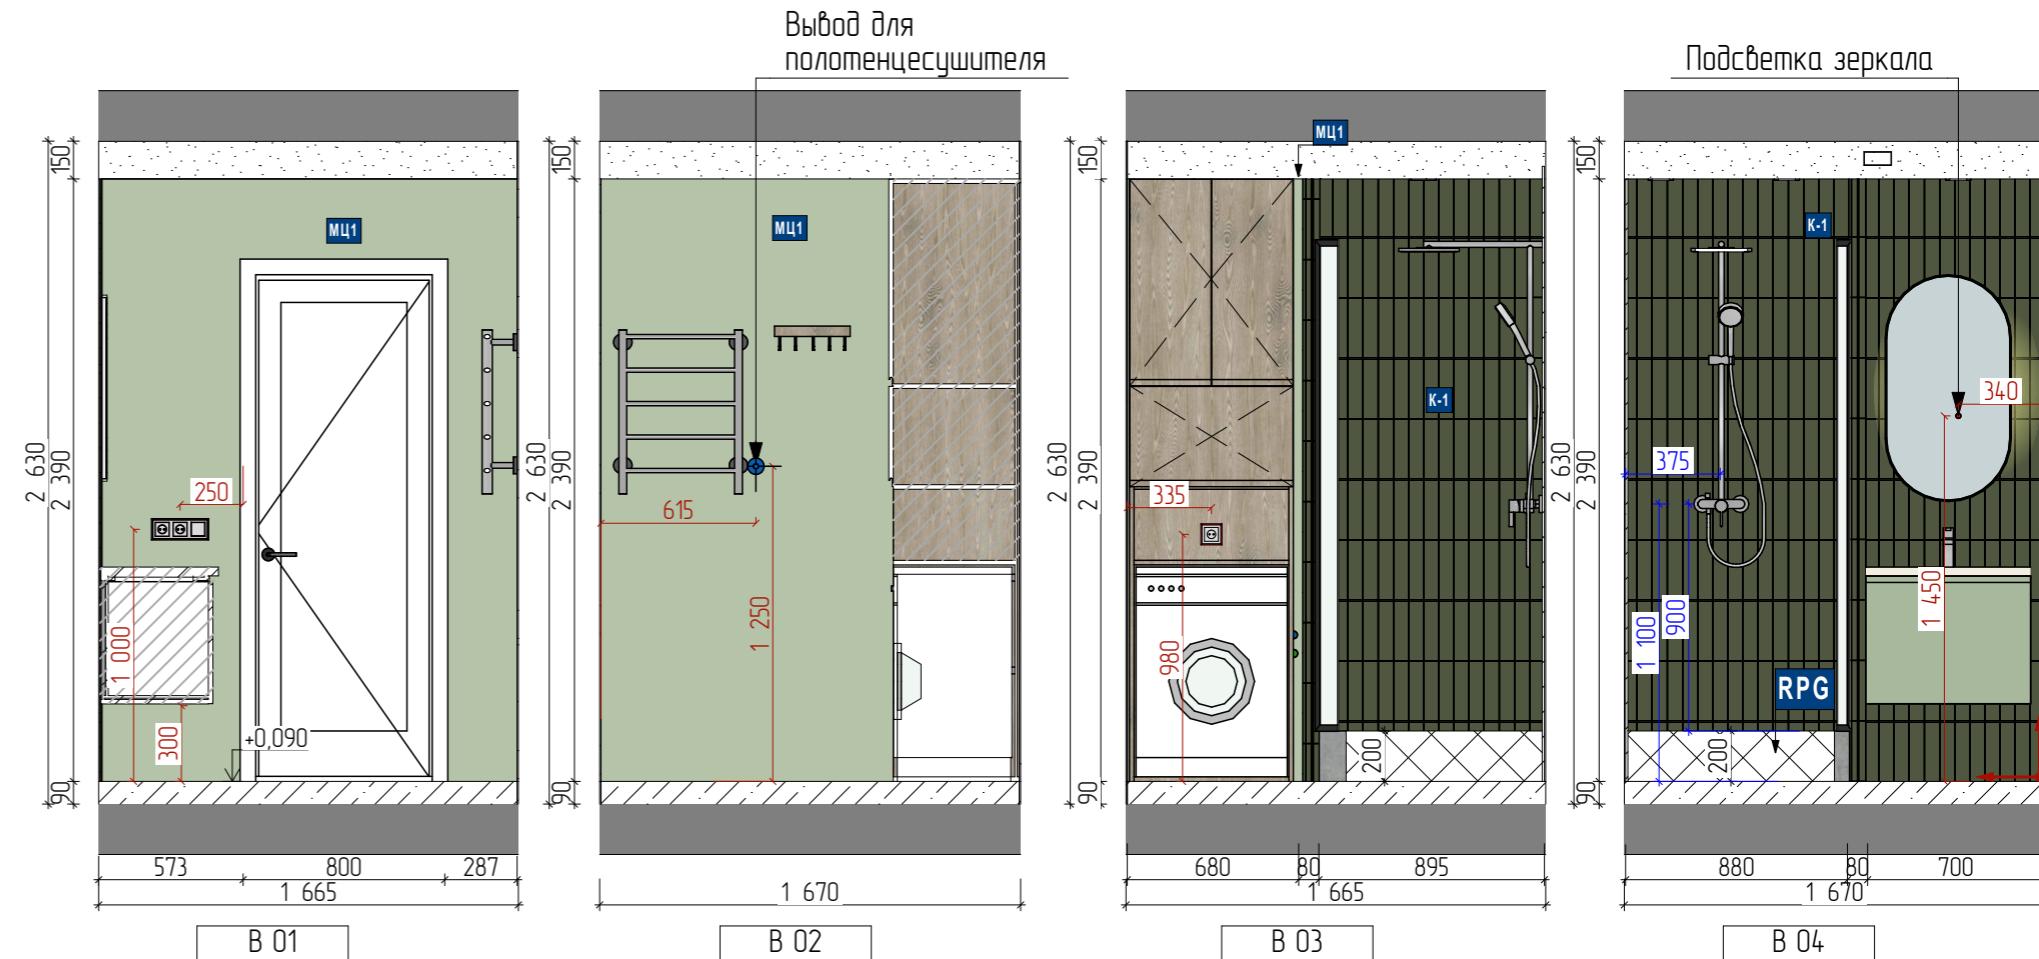


Примечание

- Уровень потолка уточнить в процессе ремонтных работ.
- Все размеры необходимо уточнить с учетом фактически выполненных черновых работ.
- Расход материалов дан без учета запаса/расхода.
- Затирка швов цементная (в цвет плитки). Межплиточный шов 1-1,5мм.
- Раскладка плитки предполагается без использования внутренних уголков. Внешние углы запил плитки под 45 градусов.
- Перед началом облицовочных работ выполнить предварительную разметку плитки.
- Внутреннее наполнение мебели разрабатывается мебельными компаниями.
- Для полотенцесушителя предусмотреть скрытое подключение или через вилку в соседнюю розетку.

			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена					
Архитектор	Волкова Алётина		Развертка стен. Помещение 2. Ванная	20	27	<i>Бунак Елена</i> interior design
Заказчик						

Развертка стен. Помещение 3. Санузел


1:30 Нумерация разверток

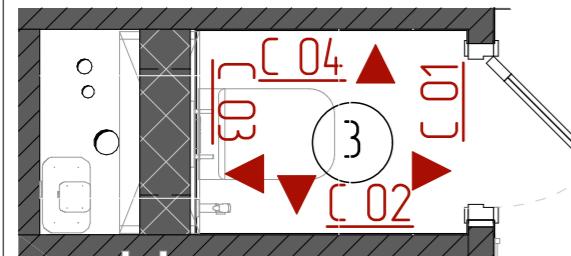

№	Вид	Наименование	Кол-во
K2		Керамогранит Alma Ceramica Rialto GFU04RLT07R 60x60 см серый матовая	3,6м ²
MЦ2		Микроцемент	4м ²
		Профиль внешний угол Alprofi ПК 02.2700.15 270 см алюминий окрашенный цвет черный	3 п.м



Пошаговая инструкция по монтажу душевого поддона из RPG. Производитель Ruspanel

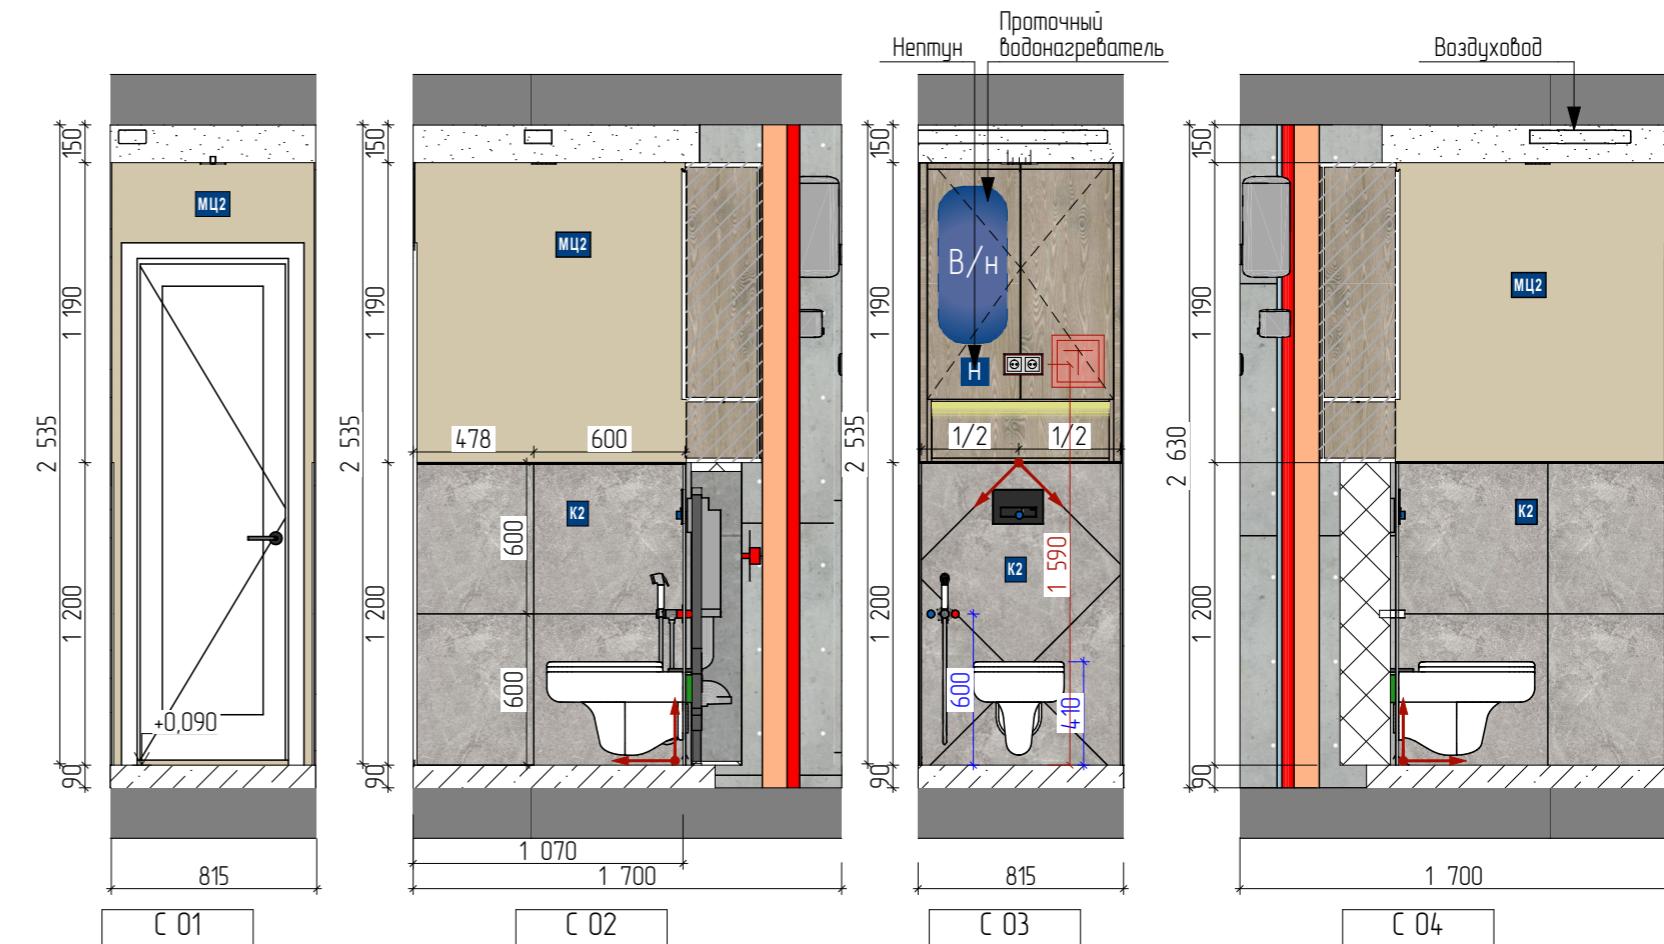


Примечание



- Уровень потолка уточнить в процессе ремонтных работ.
- Все размеры необходимо уточнить с учетом фактически выполненных черновых работ.
- Расход материалов дан без учета запаса/расхода.
- Номер цвета краски уточнить по выкрасам на объекте.**
- Затирка швов цементная (в цвет плитки). Межплиточный шов 1-1,5мм.
- Раскладка плитки предполагается без использования внутренних уголков. Внешние углы запил плитки под 45 градусов.
- Перед началом облицовочных работ выполнить предварительную разметку плитки.
- Внутреннее наполнение мебели разрабатывается мебельными компаниями.

			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена					
Архитектор	Волкова Алётина		Развертка стен. Помещение 3. Санузел	21	27	<i>Бунак Елена</i> interior design
Заказчик						

Развертка стен. Помещение 4. Кухня

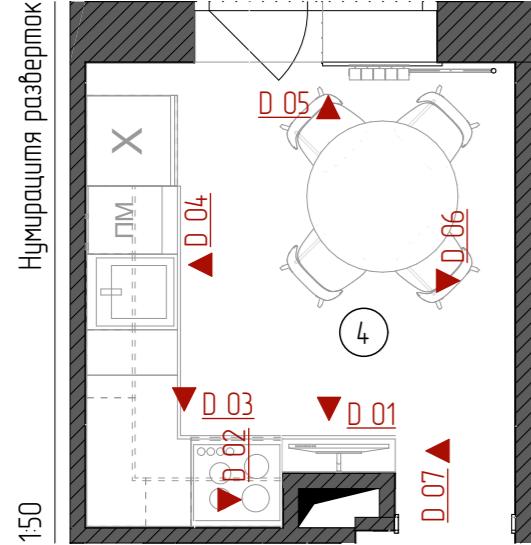

№	Вид	Наименование	Кол-во
A1		Акрил	5,7 м ²
Д1		Стеновая панель из полистирола под покраску Hiwood LV135 NP 2700x120x12 + 2 финишных молдинга	7 шт 2 м ²
02		Бесшовные Eco обои Artograf Artline 34532 Mixed lines Глянец ОЕ-Р2	6,7 м ²
KP1		Маллярный флизелин Marburg Patent Vlies	20,2 м ²
KP1.1		Краска бежевая Dulux, Tikkurila	20,2 м ²
Пл-1		Плинтус под покраску Hiwood В90V2 2000x90x14	6,4 п.м
		Биметаллический радиатор Rifar Base 500 - 5 секций с боковым подключением	1 шт
		Подоконник белый матовый Элегант LD-40	0,8 п.м

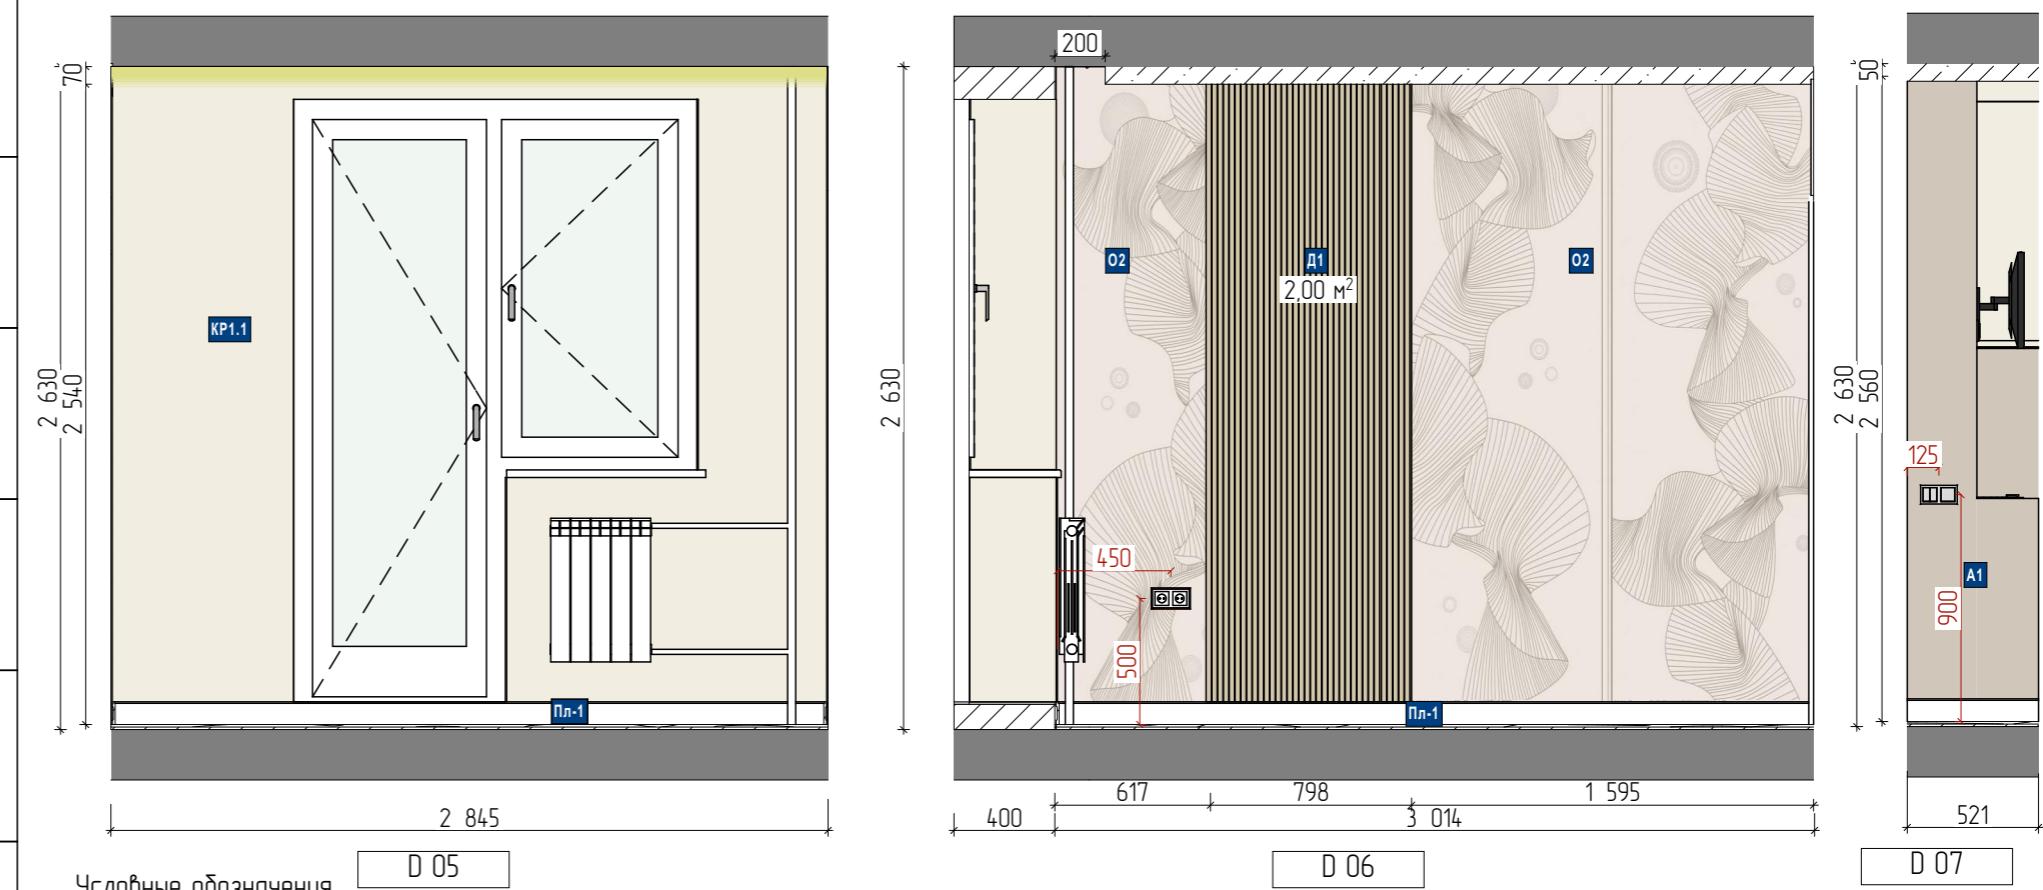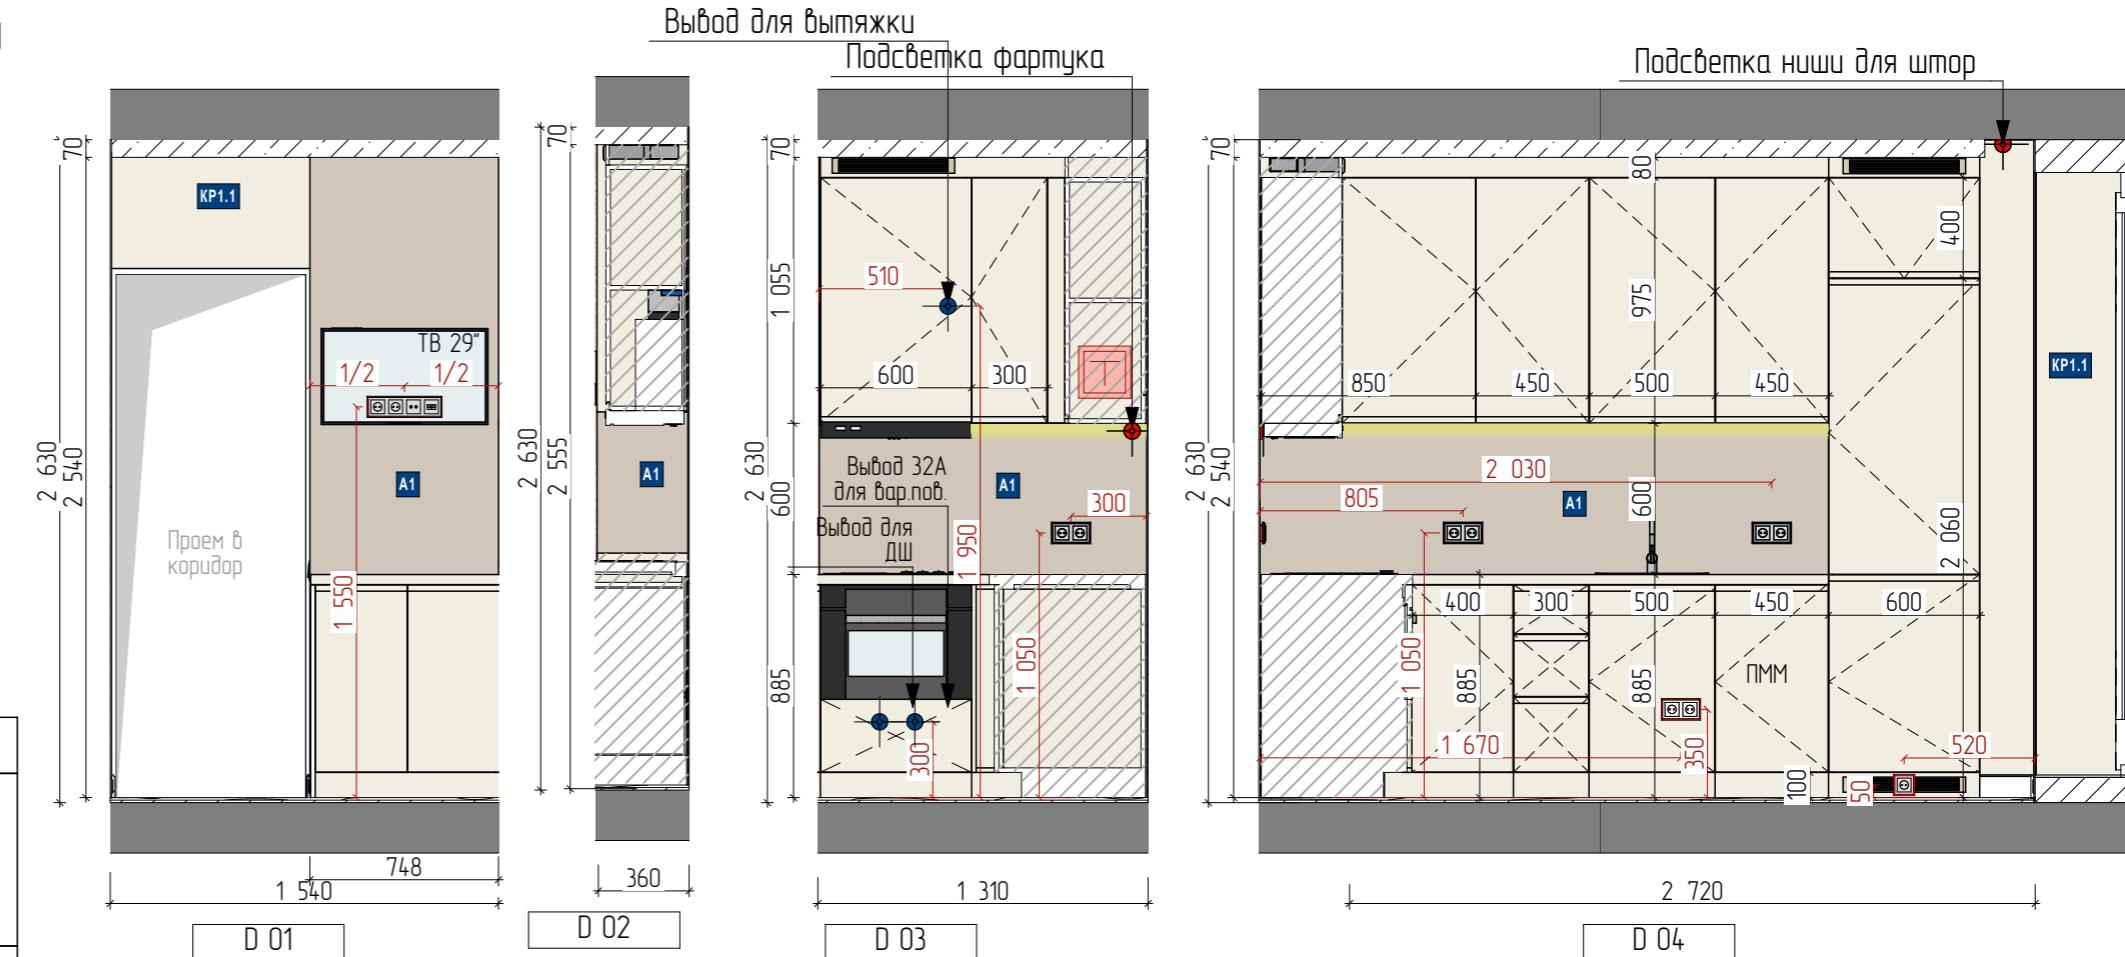

Условные обозначения

Трансформатор

Выход эл.питания

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Оконные откосы отделать RPG и покрасить в цвет стен.




Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина		22	27	
Заказчик					
Развертка стен. Помещение 4. Кухня					

Развертка стен. Помещение 4. Кухня



			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена				22.1	27
Архитектор	Волкова Алёшина					
Заказчик						
			Развертка стен. Помещение 4. Кухня			

Развертка стен. Помещение 5. Спальня-гостиная

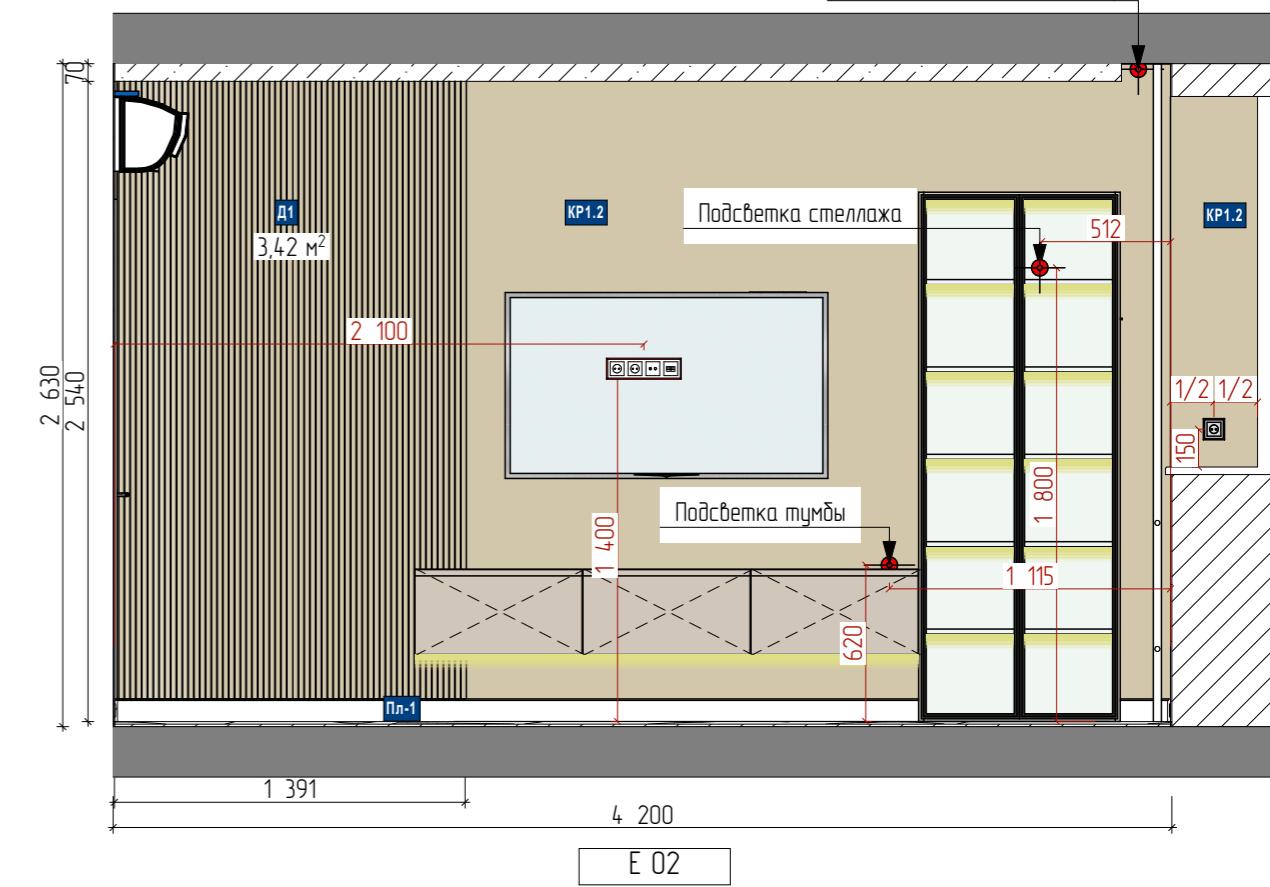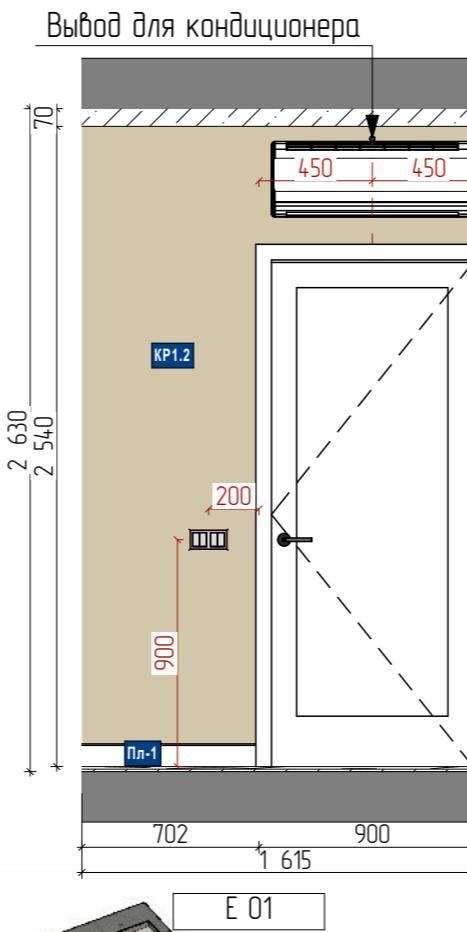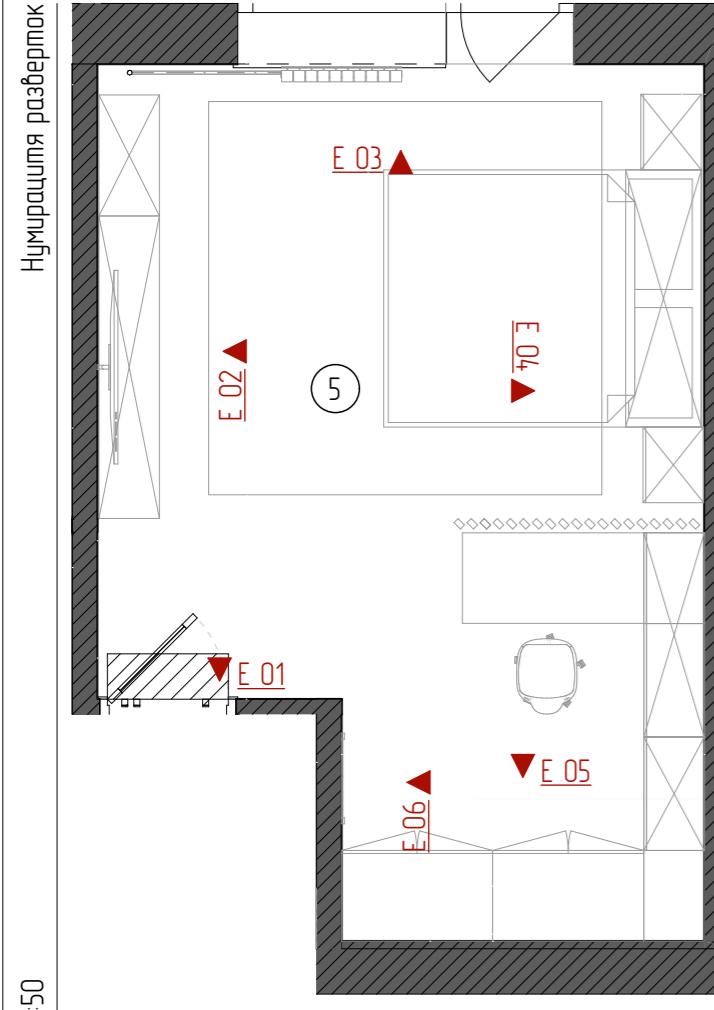



Примечание

- Уровень потолка уточнить в процессе ремонтных работ.
- Все размеры необходимо уточнить с учетом фактически выполненных черновых работ.
- Расход материалов дан без учета запаса/расхода.
- Номер цвета краски уточнить по выкрасам на объекте.**
- Внутреннее наполнение мебели разрабатывается мебельными компаниями.
- Плинтуса смотреть совместно с планом напольных покрытий + плинтус.
- Оконные откосы утеплить РПГ панелями и покрасить в цвет стен.
- Радиатор подобрать совместно с профильным специалистом исходя из необходимой мощности.

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина		23	27	
Заказчик					
Развертка стен. Помещение 5. Спальня-гостиная			<i>Bunak Elena interior design</i>		


Развертка стен. Помещение 5. Спальня-гостиная

№	Вид	Наименование	Кол-во
Д1		Стеновая панель из полистирола под покраску Hiwood LV135 NP 2700x120x12	12 шт 3,5м ²
Д1		Финишный молдинг под покраску Hiwood LF135B NP 2700x22,5x12	1 шт
Д1		Финишный молдинг под покраску Hiwood LF135A NP 2700x29,3x12	1 шт
KР1		Маллярный флизелин Marburg Patent Vlies	55,5м ²
KР1.2		Краска бежевая Dulux,Tikkurila	55,5м ²
Пл-1		Плинтус под покраску Hiwood В90V2 2000x90x14	12 п.м
		Подоконник белый матовый Элегант LD-40	1,4 п.м
		Биметаллический радиатор Rifar Base 500 – 8 секций с боковым подключением	1 шт
		Реечные перегородки (зонирование пространства) БРУС МДФ 38*76*2750 под углом в 45 градусов	19 шт

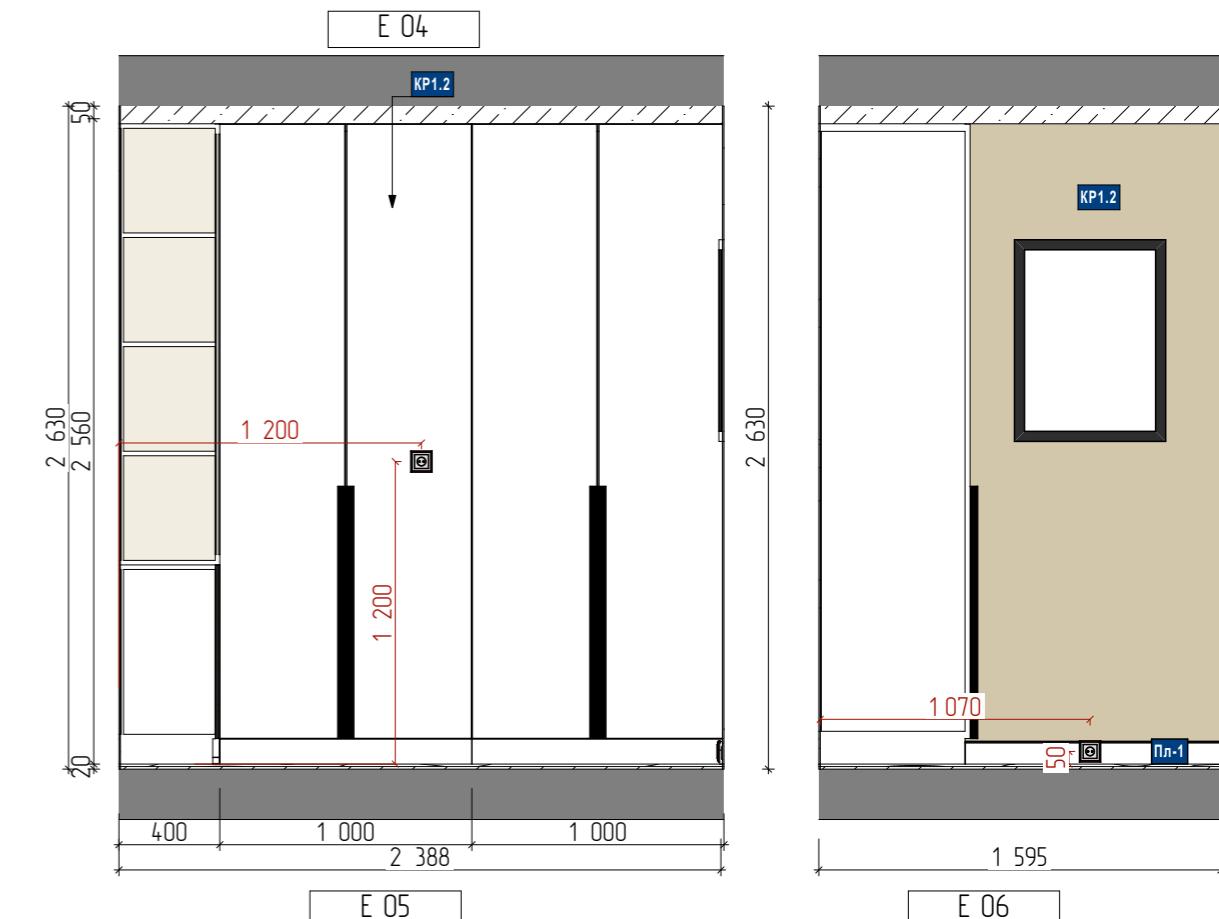
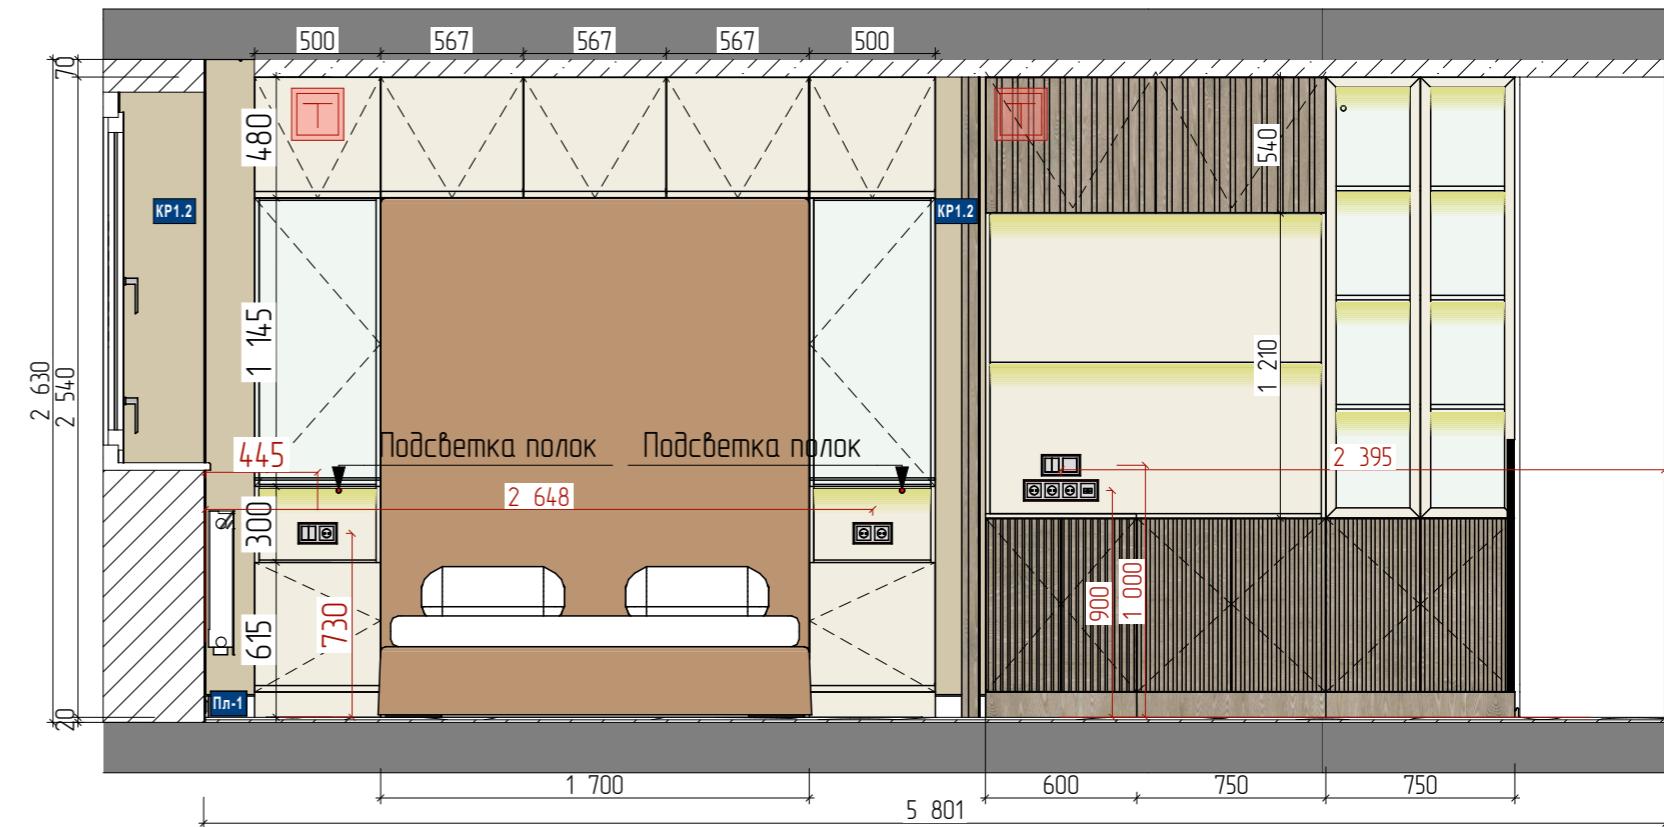


			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена					
Архитектор	Волкова Алётина		Развертка стен. Помещение 5. Спальня-гостиная	23.1	27	<i>Бунак Елена</i> interior design
Заказчик						

Развертка стен. Помещение 6. Лоджия 1

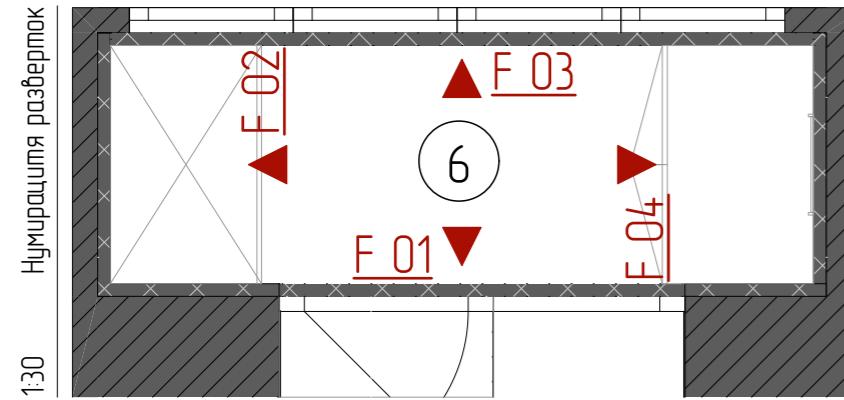

№	Вид	Наименование	Кол-во
	MЦЗ	Микроцемент	19,3м ²
	Пл-1	Плинтус под покраску Hiwood В90V2 2000×90×14	3,2 п.м
		Подоконник белый матовый Элегант LD-40	0,8 п.м

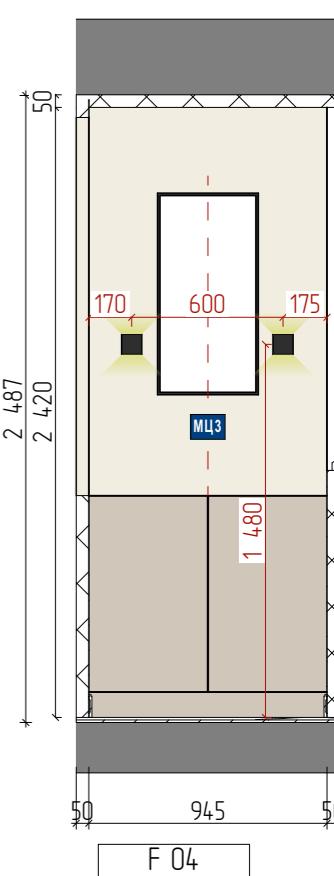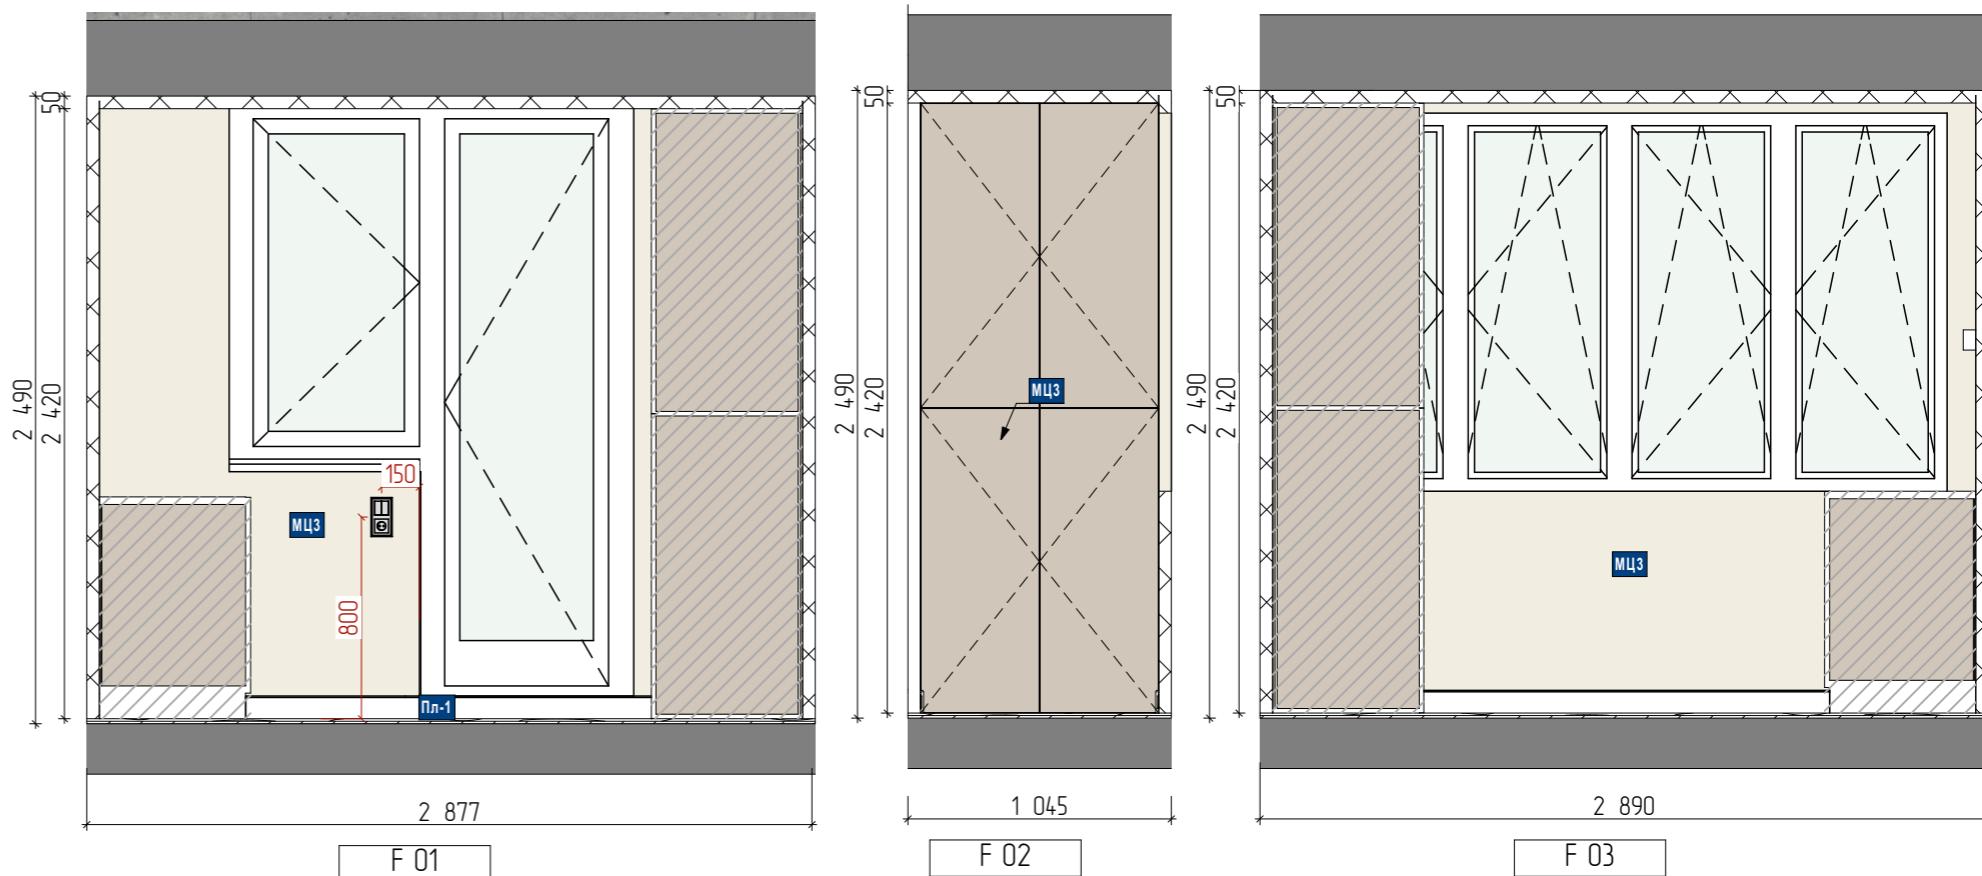


Примечание

- Уровень потолка уточнить в процессе ремонтных работ.
- Все размеры необходимо уточнить с учетом фактически выполненных черновых работ.
- Расход материалов дан без учета запаса/расхода.
- Номер цвета краски уточнить по выкрасам на объекте.**
- Внутреннее наполнение мебели разрабатывается мебельными компаниями.
- Плинтуса смотреть совместно с планом напольных покрытий + плинтус.





			#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	Бунак Елена					
Архитектор	Волкова Алётина					
Заказчик						
				Развертка стен. Помещение 6. Лоджия 1		
				<i>Бунак Елена</i> interior design		

Развертка стен. Помещение 7. Лоджия 2

Нумерация разверток

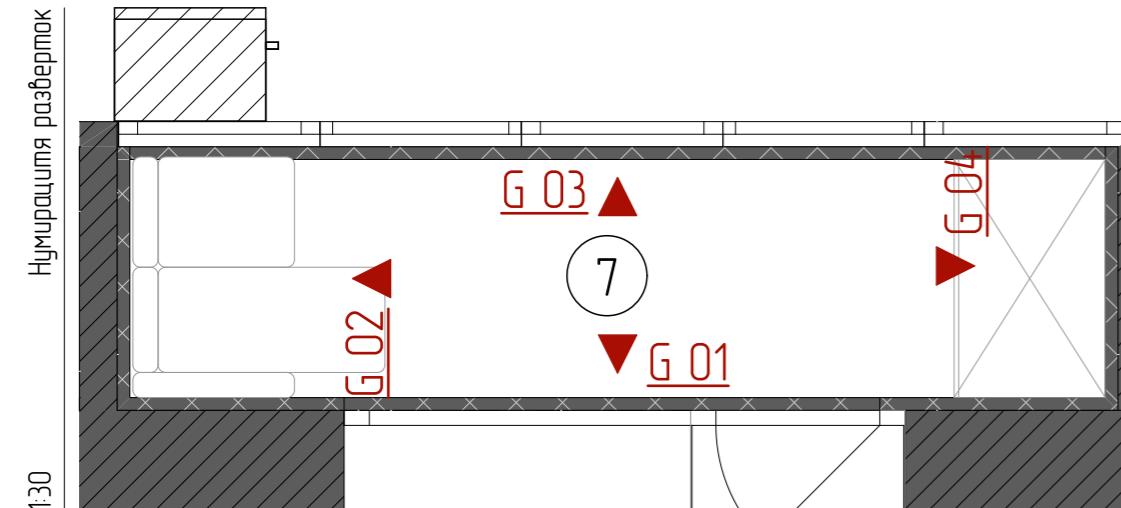

№	Вид	Наименование	Кол-во
MЦЗ		Микроцемент	24,3 м ²
Пл-1		Плинтус под покраску Hiwood B90V2 2000x90x14	3,3 п.м
		Подоконник белый матовый Элегант LD-40	0,8 п.м

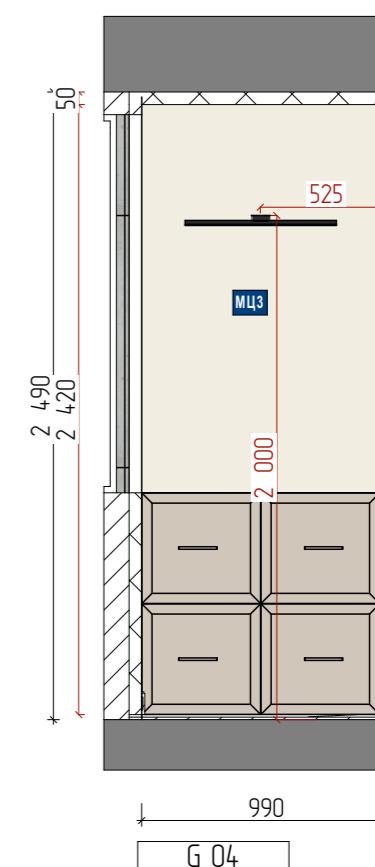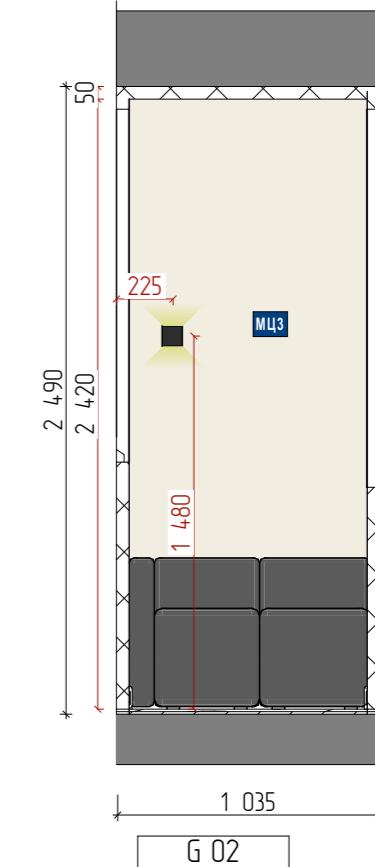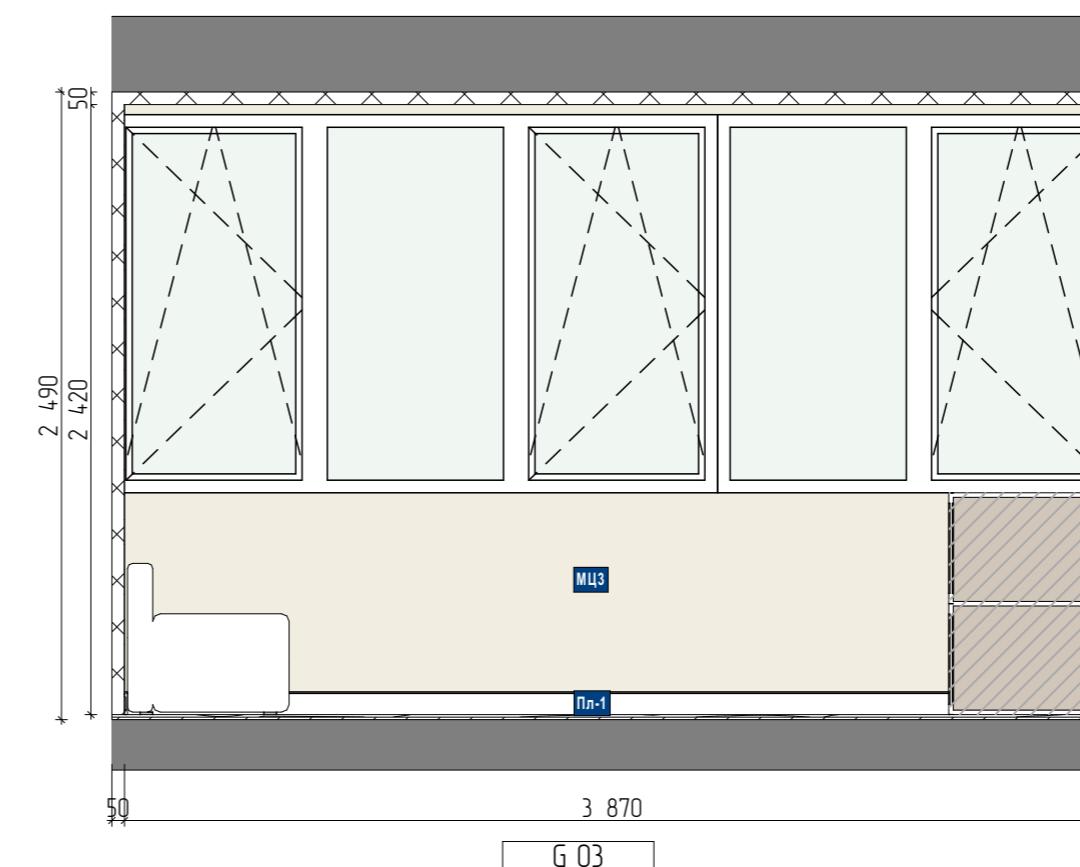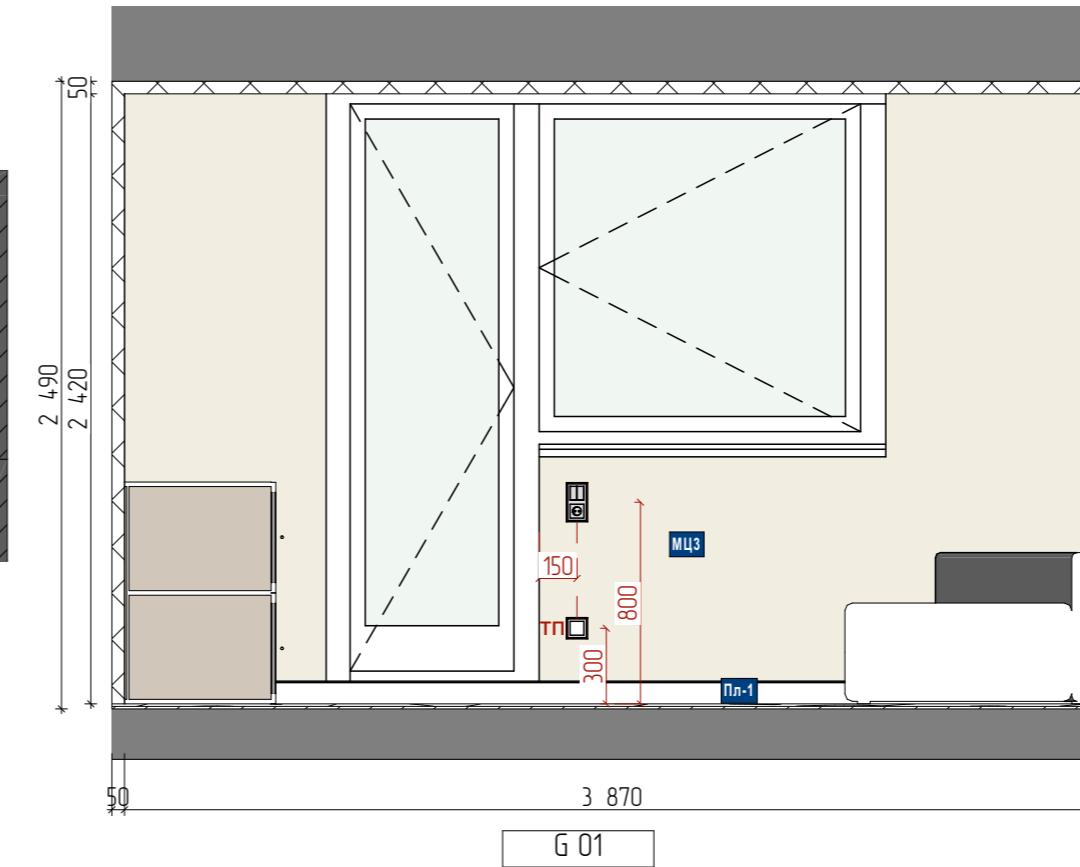

Примечание

- Уровень потолка уточнить в процессе ремонтных работ.
- Все размеры необходимо уточнить с учетом фактически выполненных черновых работ.
- Расход материалов дан без учета запаса/расхода.
- Номер цвета краски уточнить по выкрасам на объекте.**
- Внутреннее наполнение мебели разрабатывается мебельными компаниями.
- Плинтуса смотреть совместно с планом напольных покрытий + плинтус.
- Оконные откосы утеплить отделать штукатуркой или ГКЛ в 2 слоя, покрасить в цвет стены.
- Радиатор подобрать совместно с профильным специалистом исходя из необходимой мощности.
- В потолочную нишу установить металлический карниз для штор.

Дизайнер	Бунак Елена	#BE_Носовихинское	Масштаб	Лист	Листов
Архитектор	Волкова Алётина		25	27	
Заказчик					
Развертка стен. Помещение 7. Лоджия 2					